


霍顿定制五金第二期

霍顿定制五金的原材料皆是上乘：

304 不锈钢

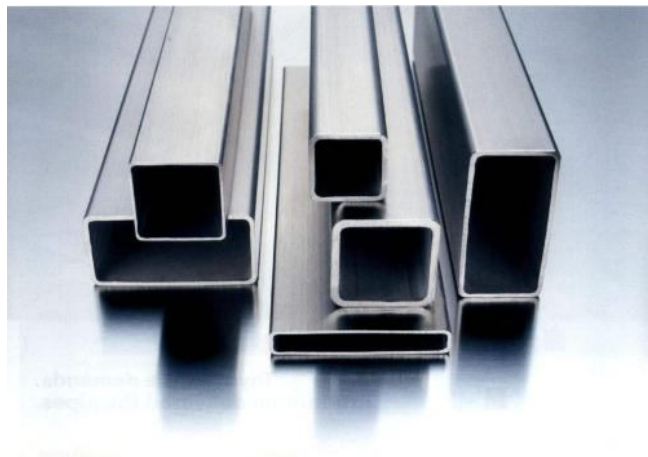

H59 号黄铜




天然宝石



皮革



木材

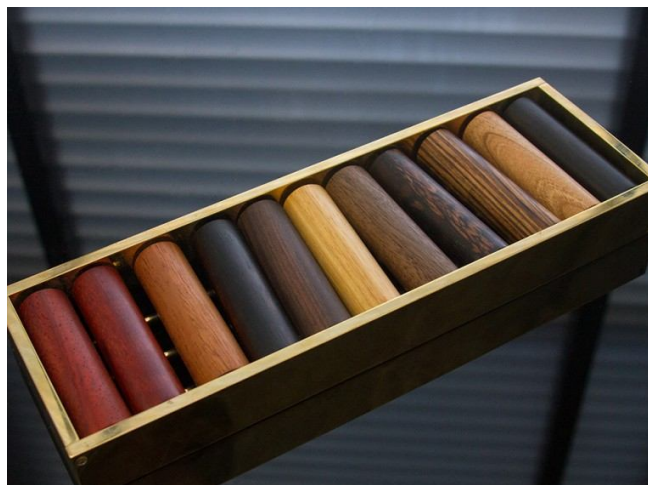

陶瓷





贴心售后服务

01

咨询报价

02

成交下单

03

快速打样

04

确认样品

05



批量生产

06

质量检测

07

配送安装

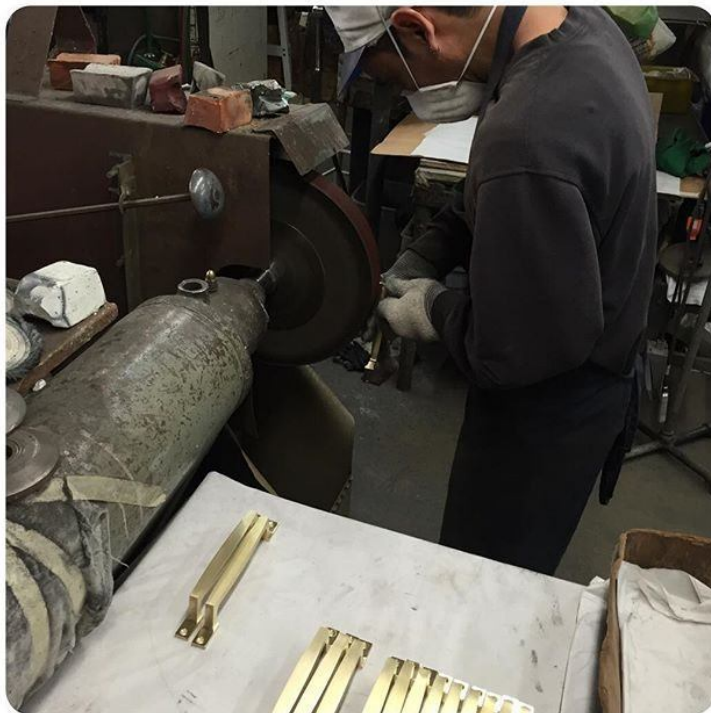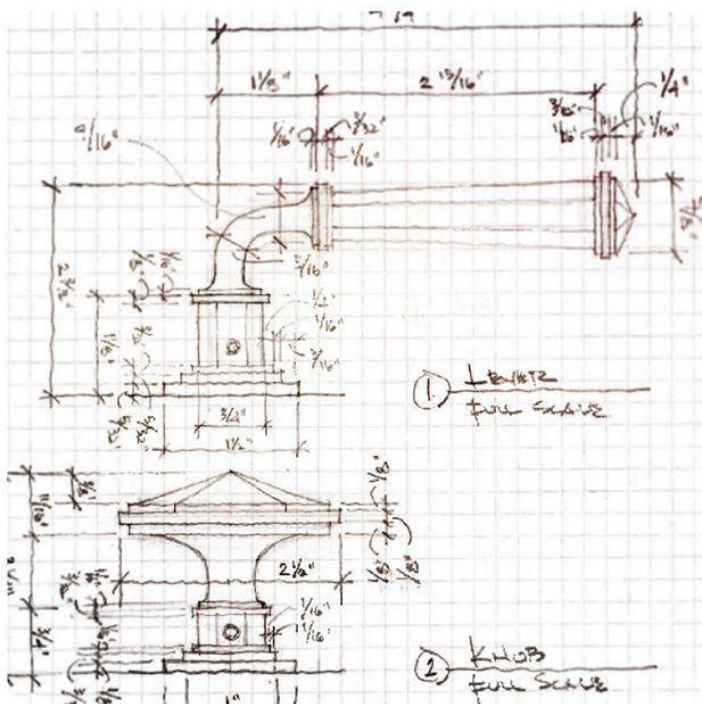

定制五金案例：

巴洛克风格铜件.....	P3
中国风.....	P13
简欧.....	P22
免挖地弹簧.....	P25
使用了中心吊的平衡门.....	P28
人造水晶系列.....	P30
高级灰系列家具拉手.....	P33

巴洛克风格铜件

繁花大拉手

*全黄铜定制大拉手

*纯手工打造

*中段长度可定制

*常规颜色 24K 金，其他饰面可以定制



繁花家具小拉手





把手柄可定制多种天然宝石、手绘陶瓷和形状
铜件部分可以定制各种饰面



镶天然玉石的家具拉手



拉手柄可定制多种天然宝石和形状
铜件部分可以定制各种饰面



家具拉环







镂空面板+拉手
可定制各种饰面:



同一款面板配不同把手



扁型锁把手



球型锁把手



暗拉手



墙饰




铰链





手工打造铜件+立体雕刻水晶，极致奢华的设计，一流的使用体验

Fig-1

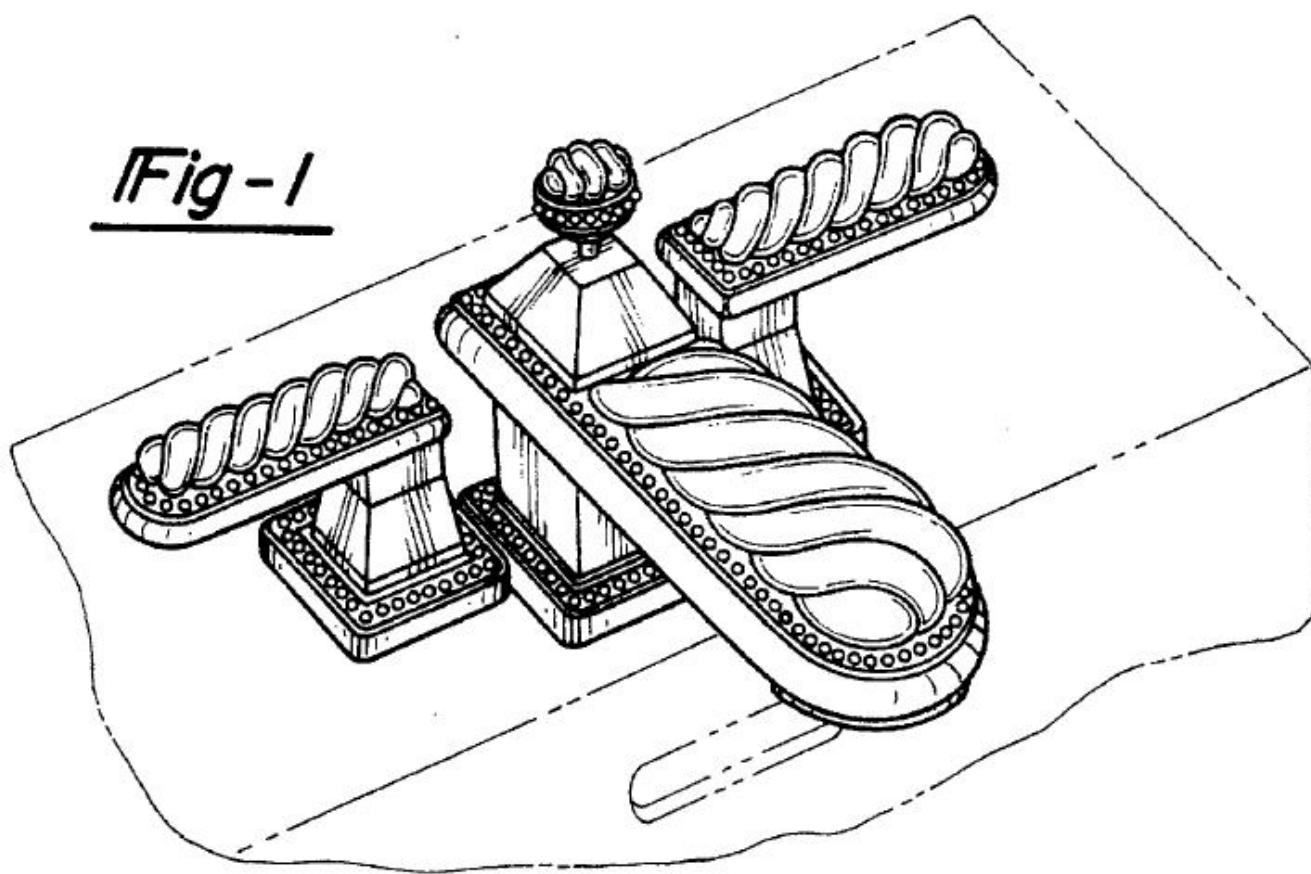

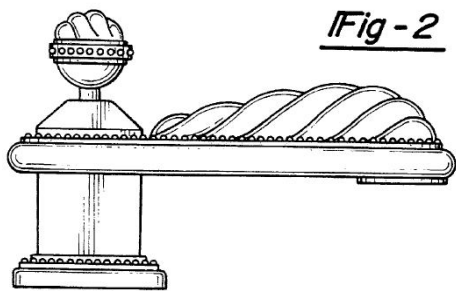


Fig - 2

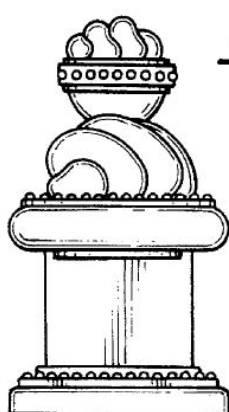


Fig - 4

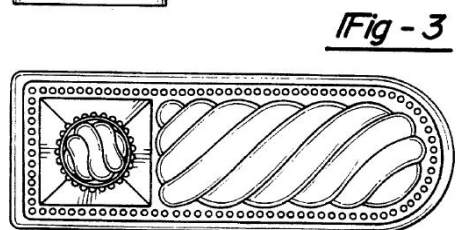


Fig - 3

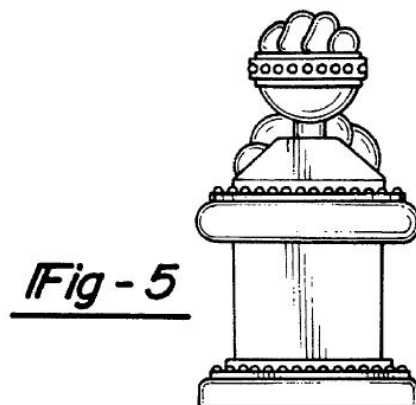


Fig - 5

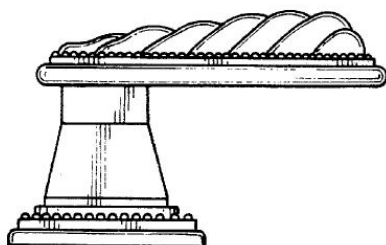


Fig - 6




Fig - 7

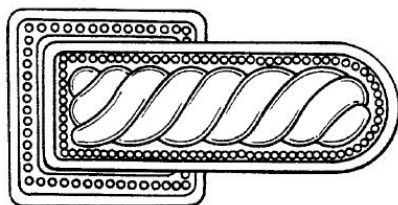


Fig - 8






Fig - 9

可定制不同饰面和不同水晶




中国风定制

竹系列

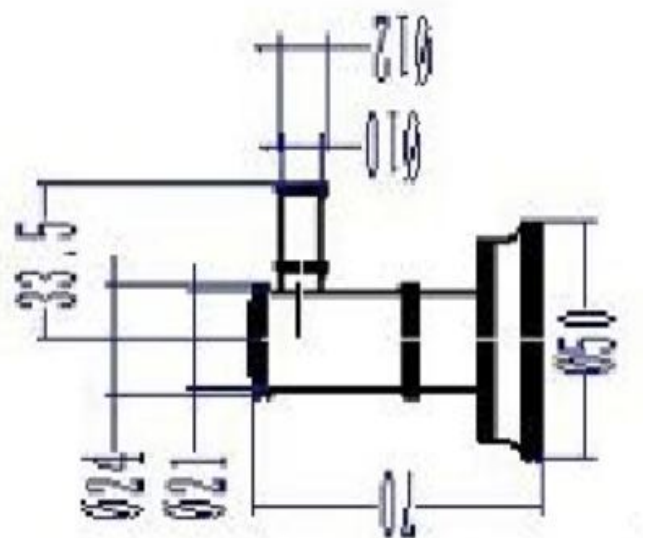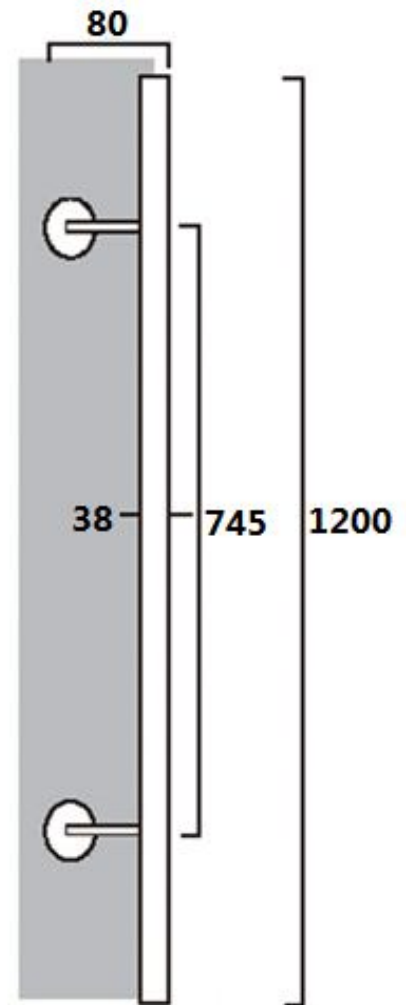

Holdor

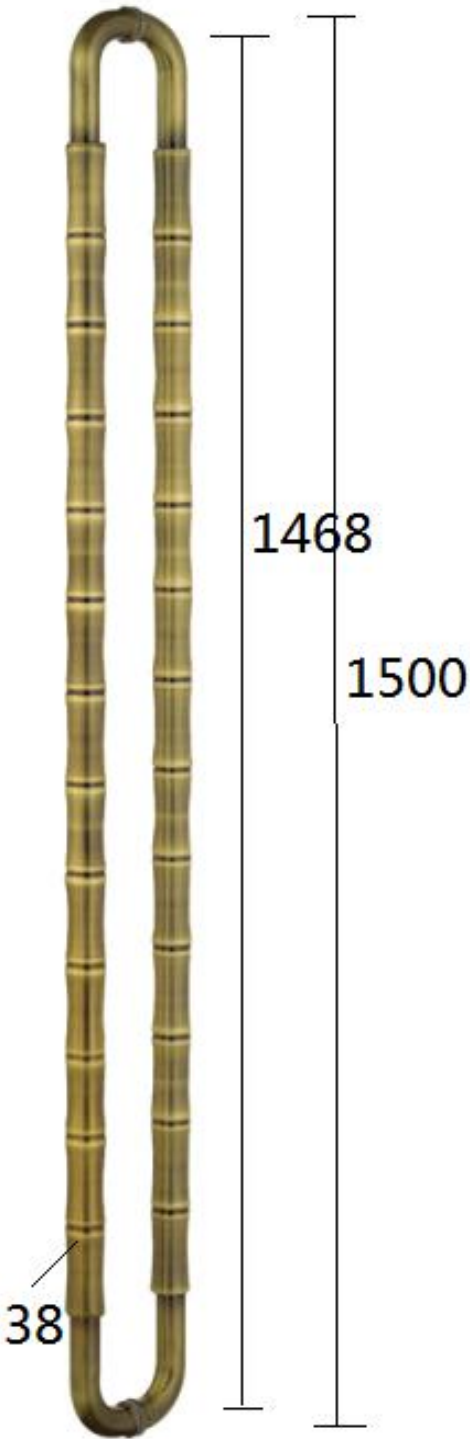





竹节笔筒


规格：50*77mm

重量：0.2KG

材质：黄铜

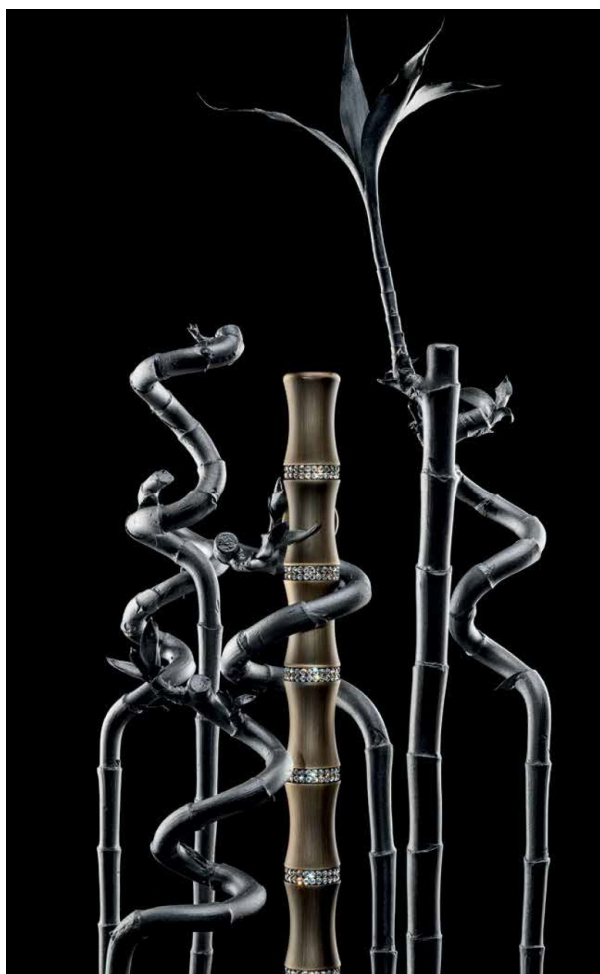

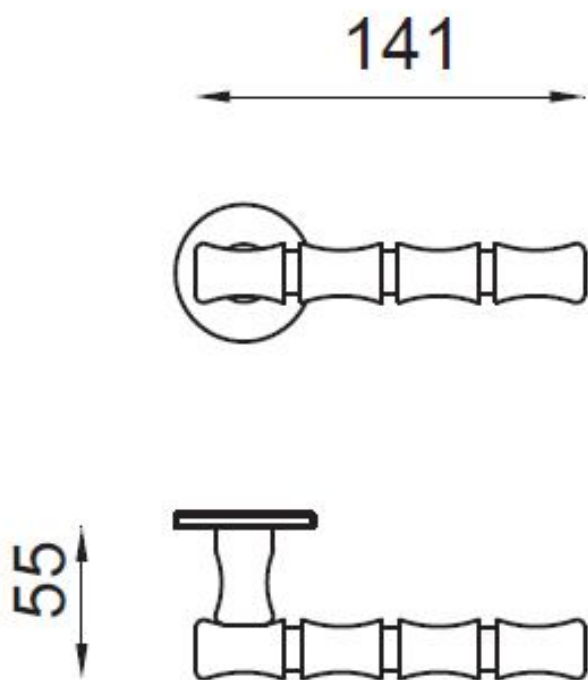

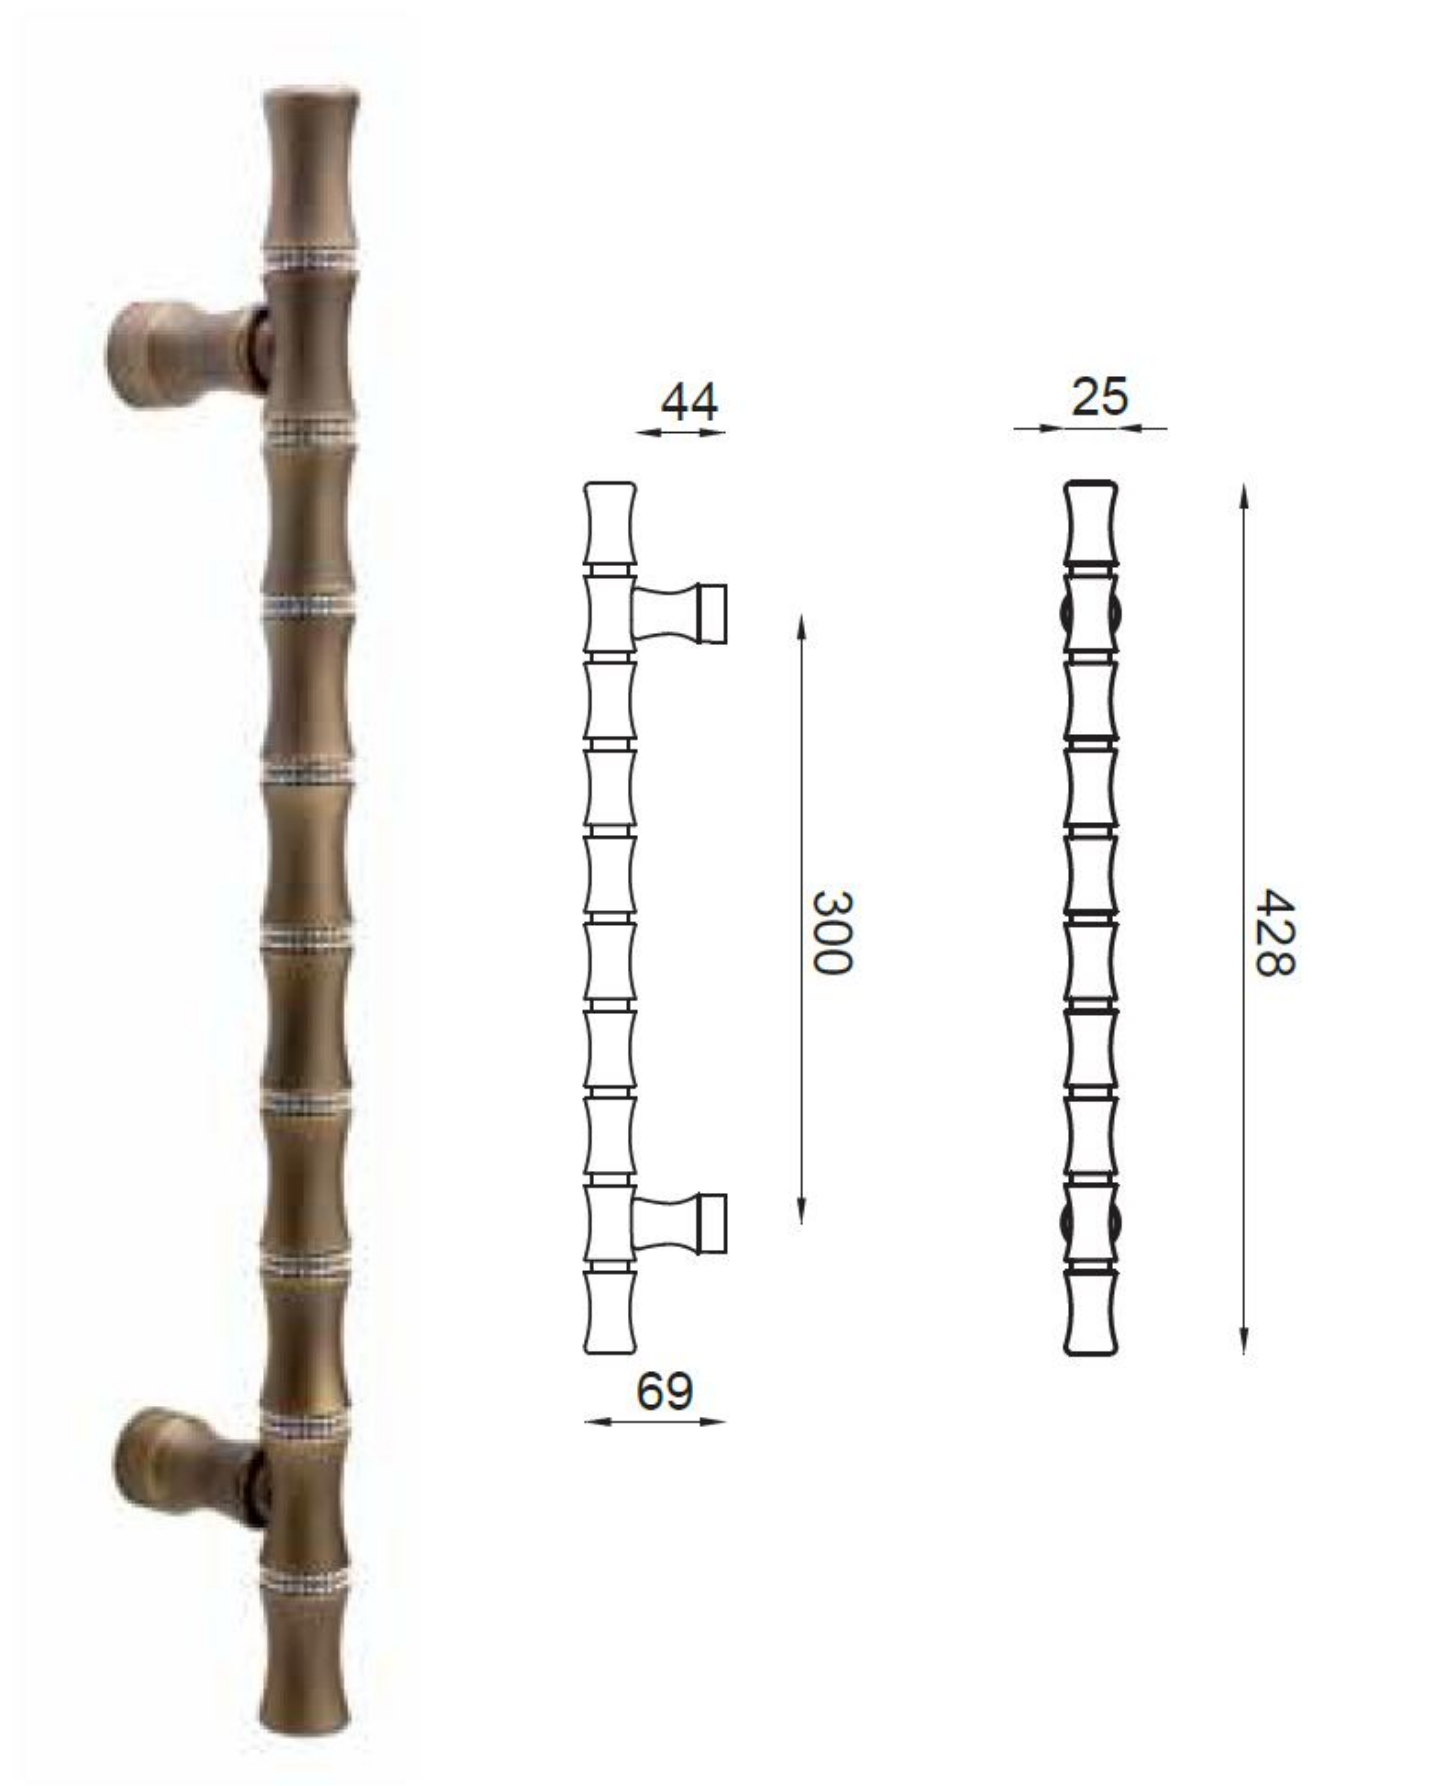






藤编大拉手
不锈钢+藤编



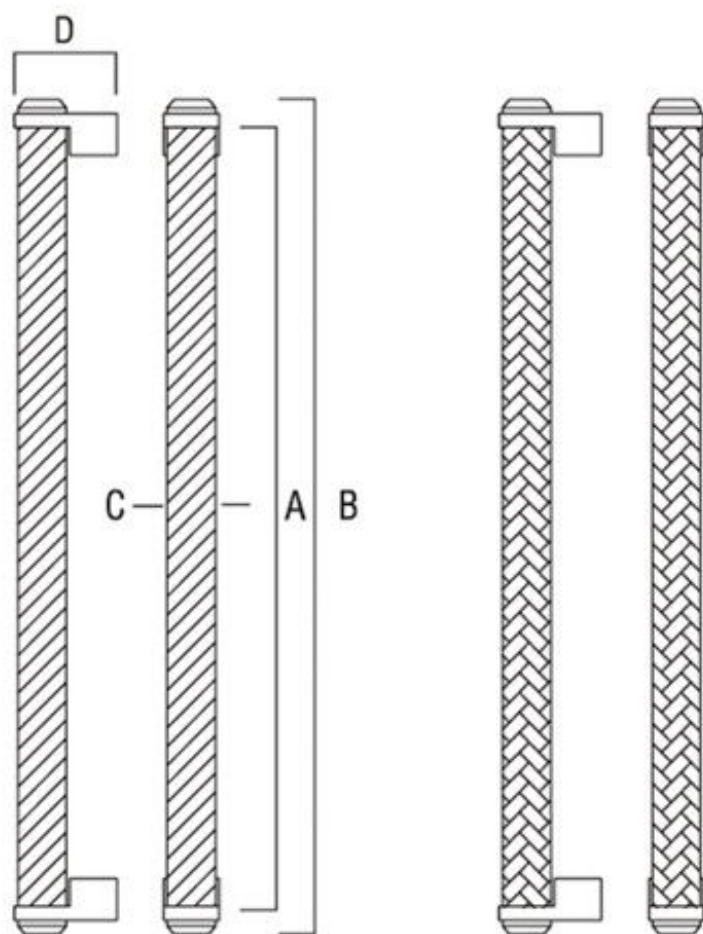

安装螺丝 : +M8
Fitting screw : +M8


安装孔/Fitting hole
框门/板门 : $\Phi 10$
Frame/Flush door: $\Phi 10$

规格/Size :
L(A:550 B:600 C: $\Phi 35$ D:74)


其他藤编款



金镶玉大拉手
钛金+绿色水晶+鲍鱼贝

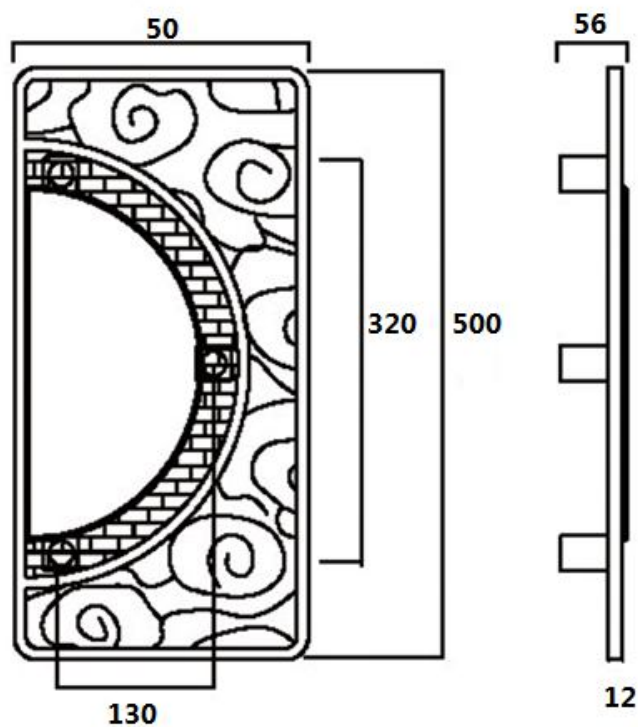


饰面：钛金+金网贝 镜光+湖水蓝

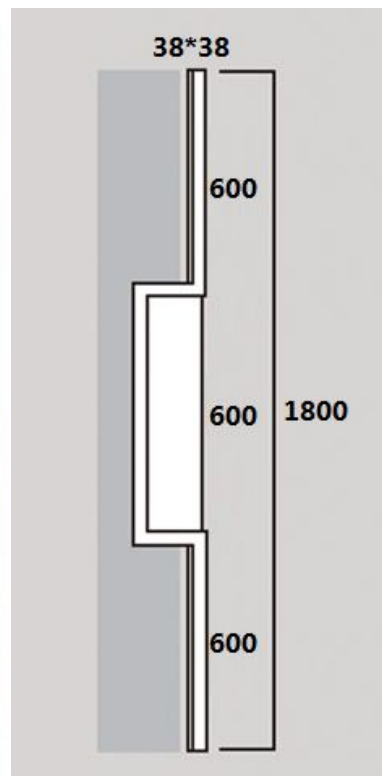


简欧定制

简约款把手，手柄部分可以定制各种金属色金属或木纹

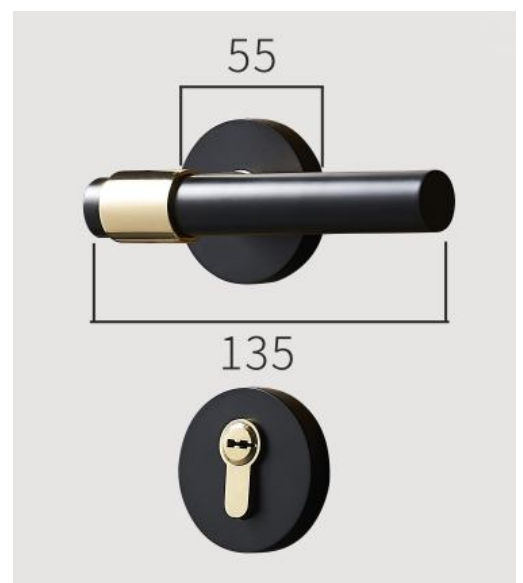

极具质感的简约款黄铜移门锁

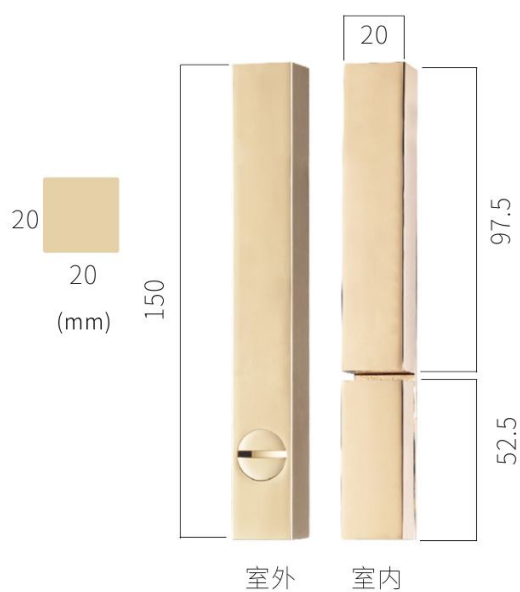


室外BK锁芯, 可用硬币、螺丝刀等打开, 方便快捷, 避免小孩、老人被反锁临时找不到钥匙的紧急情况。

室内精巧设计旋钮把手, 外观一体大方。




简约款黄铜家具拉手

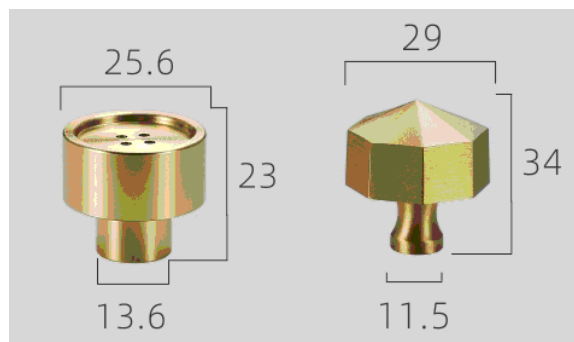



7224

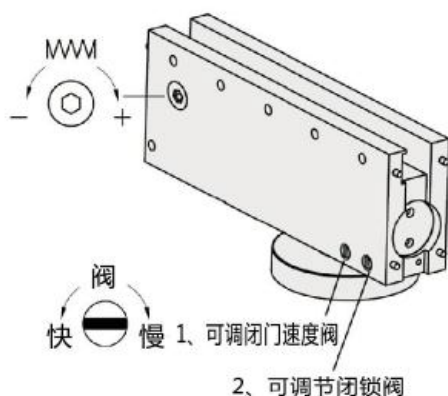


产品规格：



- 1、符合EN1154标准，使用寿命超过50万次
- 2、免除预埋，节省人工时间和成本
- 3、安装简单、方便
- 4、体积小，性能稳定
- 5、调速阀侧面设计
- 6、可调力量EN2-4
- 7、式样美观的带可调角度螺丝圆形底座

技术参数：

闭门力量	EN 2-4
最大门宽	1100 mm
最大门重	150 kg
玻璃门厚度	12-15 mm
最大开门角度	150°
不驻停	选装

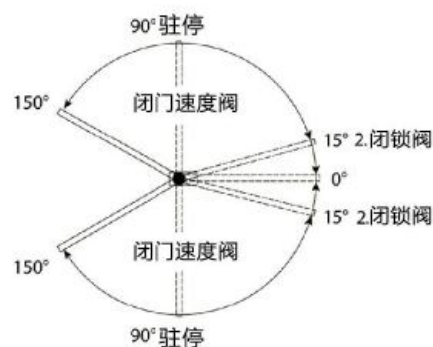


Installation diagrams:

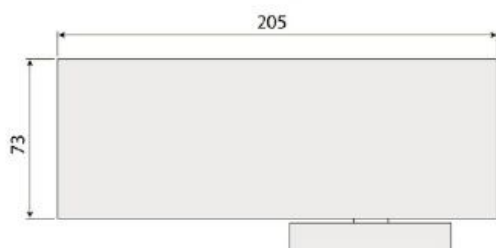



7504

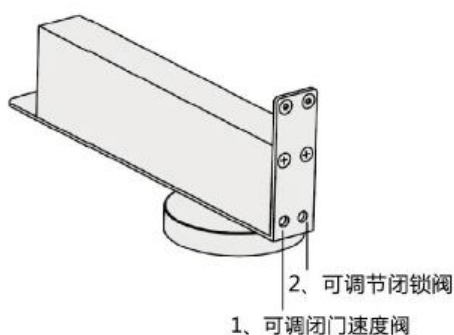


产品规格：



- 1、符合EN1154标准，使用寿命超过50万次
- 2、完全隐藏于木门或金属门底部
- 3、免除预埋，节省人工时间和成本
- 4、安装简单、方便
- 5、高耐腐蚀性铝合金面板
- 6、调速阀侧面设计
- 7、固定力量EN4
- 8、式样美观的带可调角度螺丝圆形底座

技术参数：

闭门力量	EN 4
最大门宽	1100 mm
最大门重	150 kg
门厚度	金属门：不少于48mm 木门：不少于44mm
最大开门角度	150°
不驻停	选装

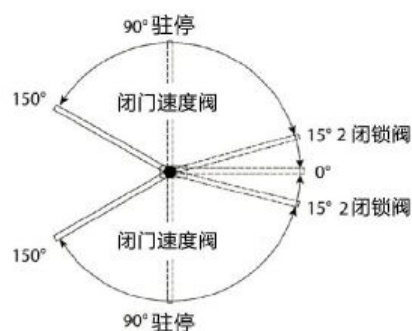


Installation diagrams:

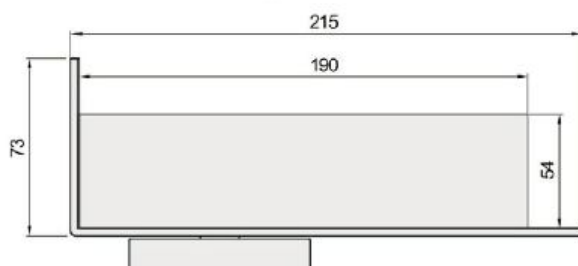



7505

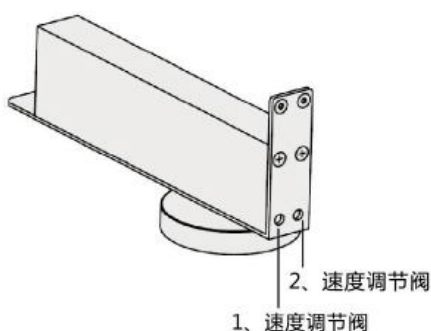


产品规格：



- 1、符合EN1154标准，使用寿命超过50万次
- 2、完全隐藏于木门或金属门底部
- 3、免除预埋，节省人工时间和成本
- 4、安装简单、方便
- 5、高耐腐蚀性铝合金面板
- 6、调速阀侧面设计
- 7、固定力量EN5
- 8、式样美观的带可调角度螺丝圆形底座

技术参数：


闭门力量	EN 5
最大门宽	1250 mm
最大门重	180 kg
门厚度	金属门：不少于48mm 木门：不少于56mm
最大开门角度	150°
不驻停	选装

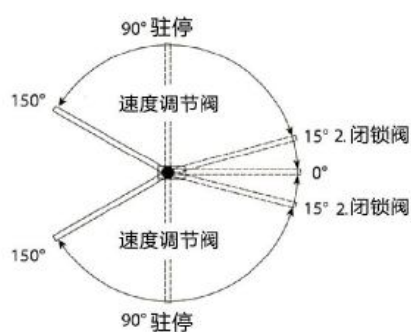



Installation diagrams:

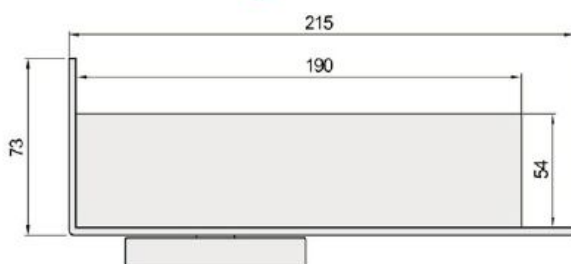

使用了 RYOBI 中心吊的平衡门

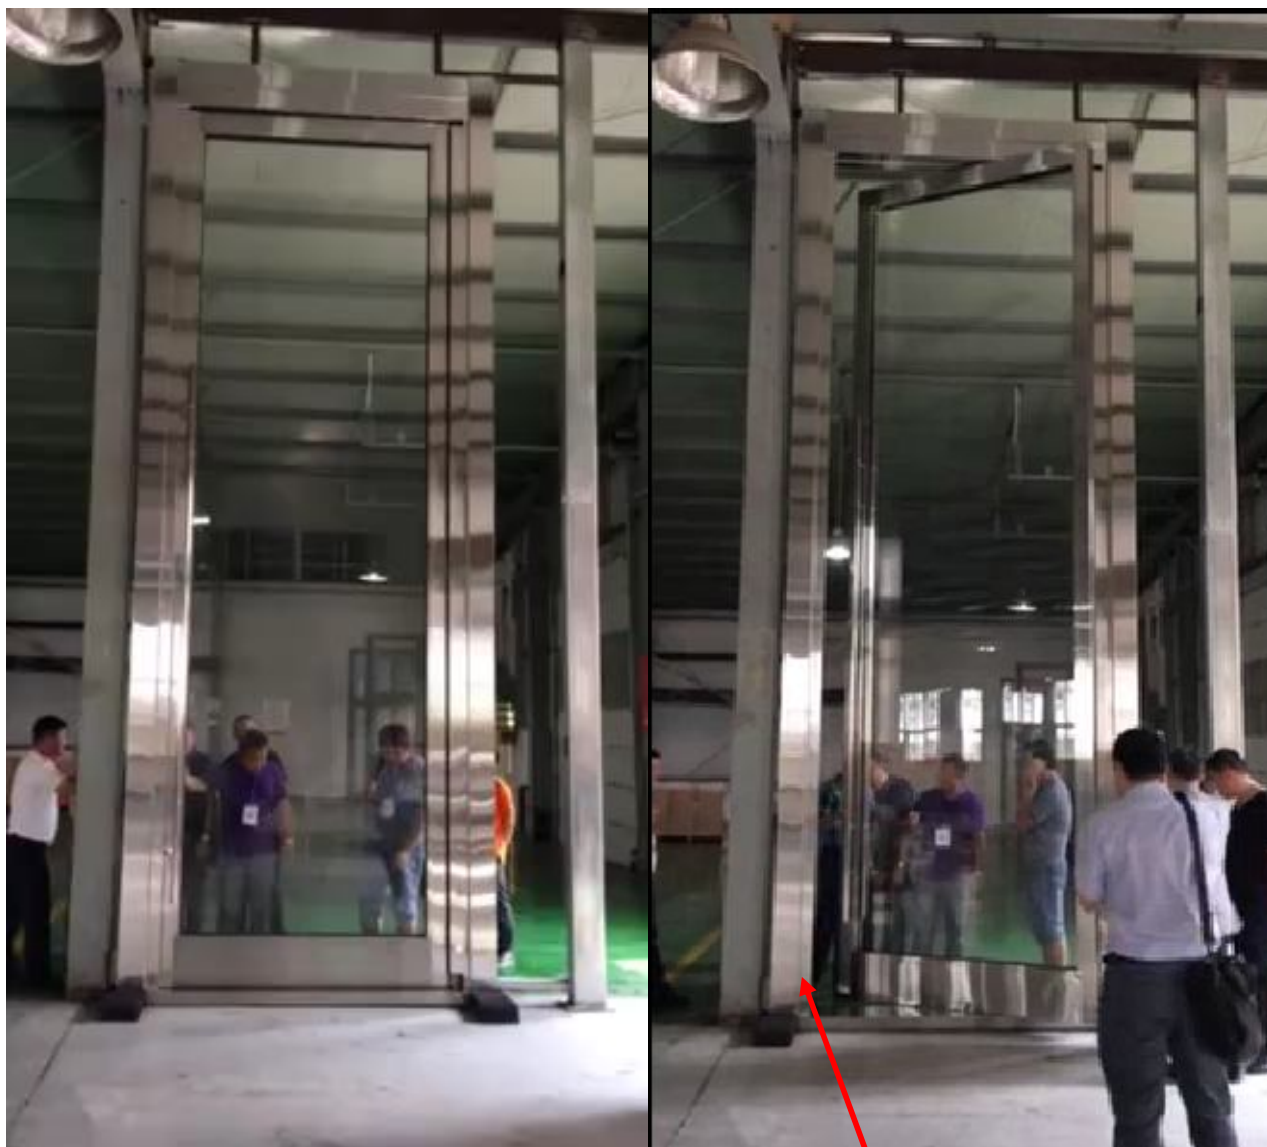


平衡易推门几何图形式开启使开门更易于操作
枢轴支点的特殊位置分散了门的重力

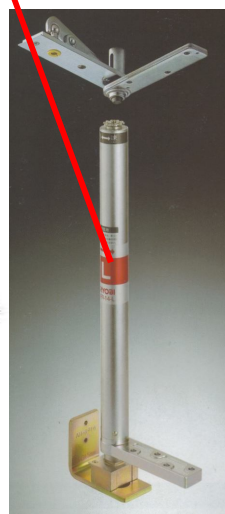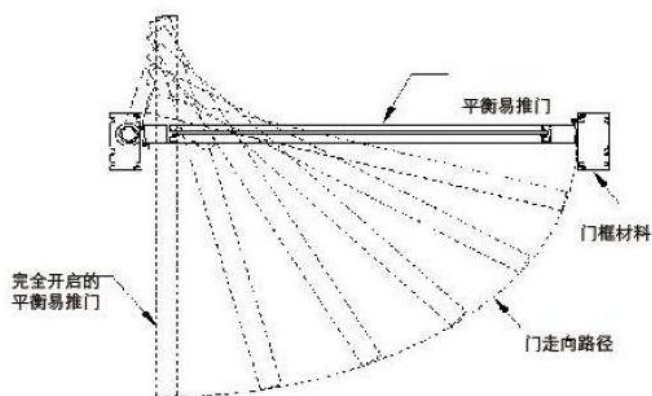

- 1、开启力度小，120~400kg 的门，开始力度小于 60N
- 2、迅速平衡内外风压
- 3、关门速度可调、关门力度可调

オートスイングヒンジ

リョービ オートスイングヒンジ FRシリーズ

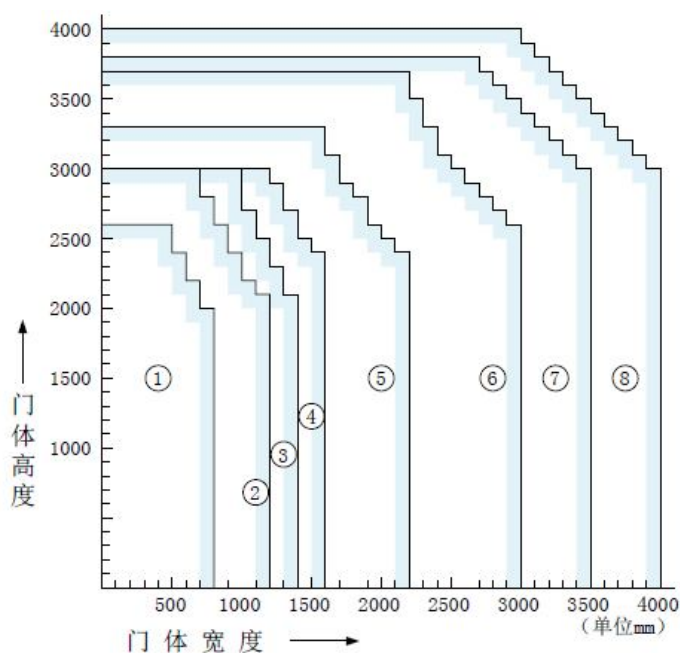




	型 号	适用门体重量
①	FR-8K型	50kg
②	FR-12型	100kg
③	FR-14型	130kg
④	FR-16型	160kg
⑤	FR-22型	240kg
⑥	FR-30型	410kg
⑦	FR-50型	510kg
⑧	FR-60型	800kg

产品特性:


- ✓ 最高级别 K9水晶
- ✓ 为高档场合度身定制
- ✓ **不锈钢**: 主要采用 AISI304 级的不锈钢, 表面可抛成镜面, 可在镜面上镀氮化钛或 PVD 以及其它真空镀膜, 或将不锈钢拉成毛丝纹, 还可以在其表面进行五颜六色的油漆喷涂。
- ✓ **铜**: 抛光直接使用, 产品本身就具有抑菌杀菌的独特功能, 或对表面喷涂一层透明漆保护, 以防止氧化。铜表面我们还采用有多种电镀, 有光铬、沙铬、沙镍、钛金、铅金等。
- ✓ **铝**: 我们采用高纯度铝, 运用阳极氧化处理表面, 表面亦可采用喷砂后的效果, 颜色有沙银或玫瑰金等, 表层耐磨、耐腐蚀。
- ✓ **锌合金**: 采用优质的锌合金, 表面进行各种电镀处理, 还可采用喷涂处理。
- ✓ **各类非金属**: 广泛采用非金属, 各类高档木材、有机玻璃、石材等等。表面进行精细打磨, 并极力采用全新表面抗菌材料。

水晶大拉手

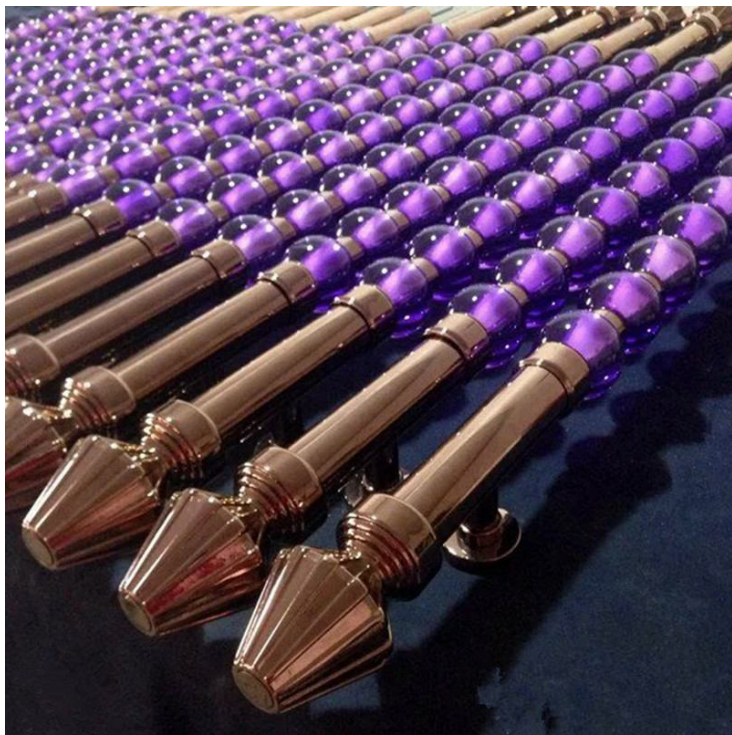

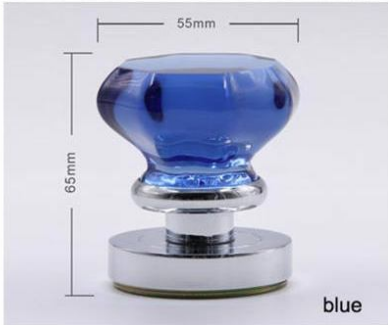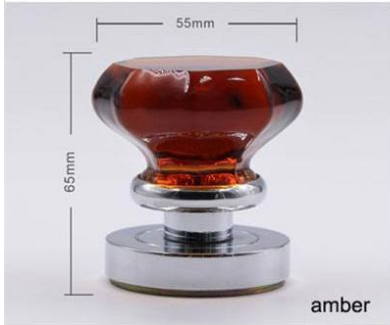



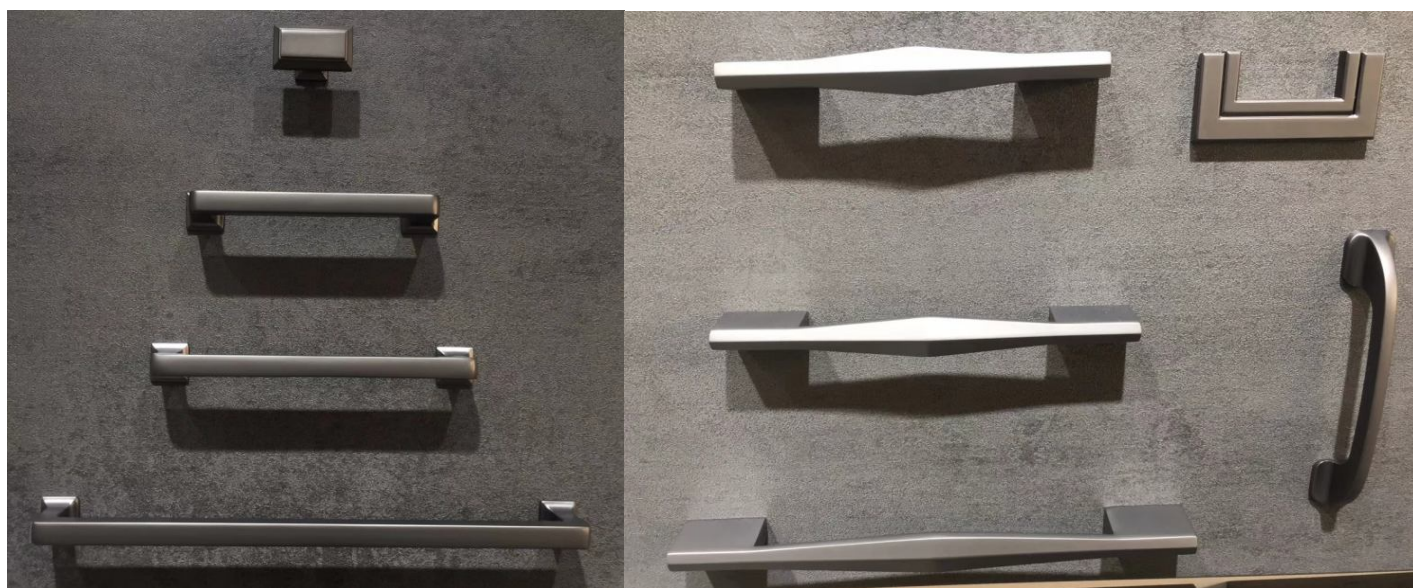

Holdor Technology(Asia Pacific) Co., Ltd.

霍顿科技（亚太）有限公司

Add: Rooms 1318-19, 13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.

Tel: (00852)27108200 Extension: 8668

Fax: (00852)27108266

www.holdor.com

Email: info@holdor.com