


霍顿定制五金第四期

霍顿定制五金的原材料皆是上乘：

304 不锈钢

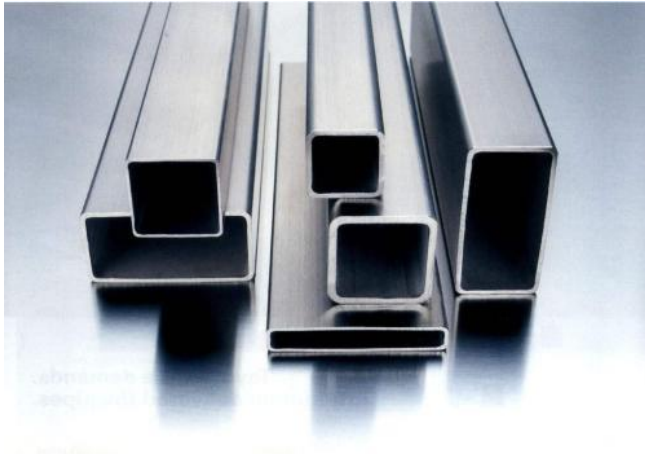

H59 号黄铜



天然宝石



皮革



木材



陶瓷





贴心售后服务

01

咨询报价

02

成交下单

03

快速打样

04

确认样品

05



批量生产

06

质量检测

07

配送安装

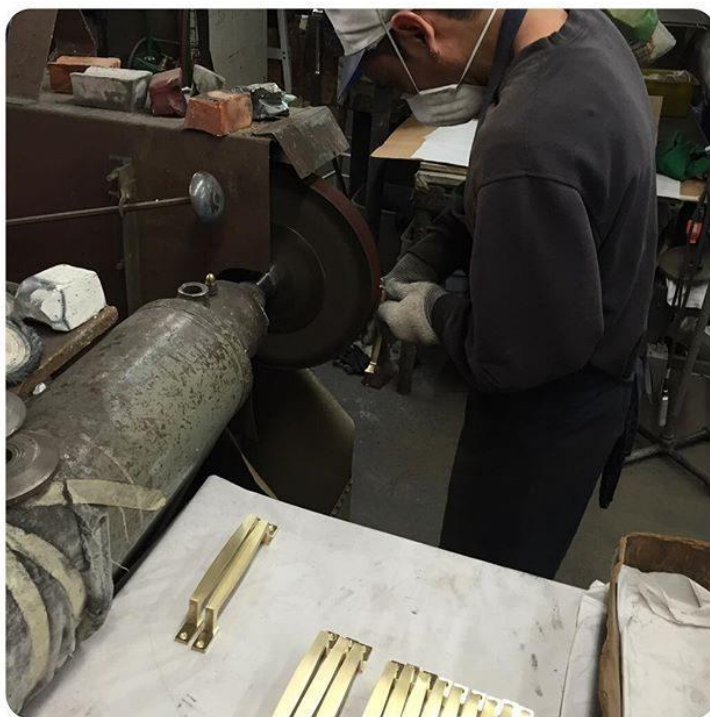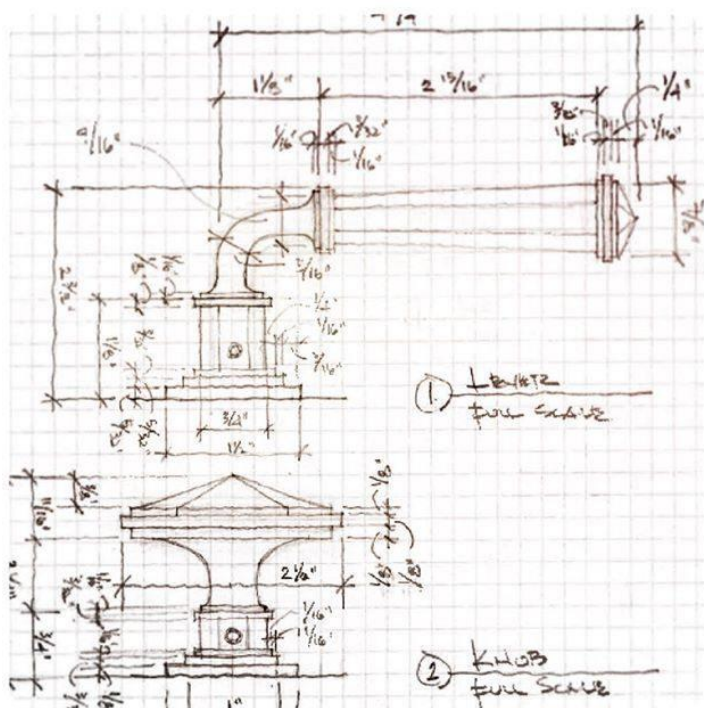


定制五金案例：

玻璃门五金.....	P3
家具五金.....	P10
脚拉手.....	P16
定制大拉手.....	P17
定制楼梯.....	P22
定制不锈钢工艺品.....	P25
折叠门窗.....	P27
LED 玻璃自动门.....	P29
自动推拉床架.....	P31


玻璃门五金

转轴平开门: 点式连接玻璃不锈钢件, 配合地弹簧或地轴使用

A 款：直上轴+直下轴

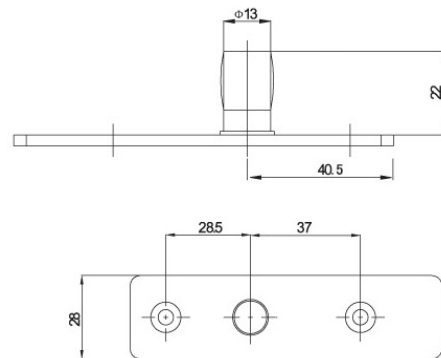





门框上轴

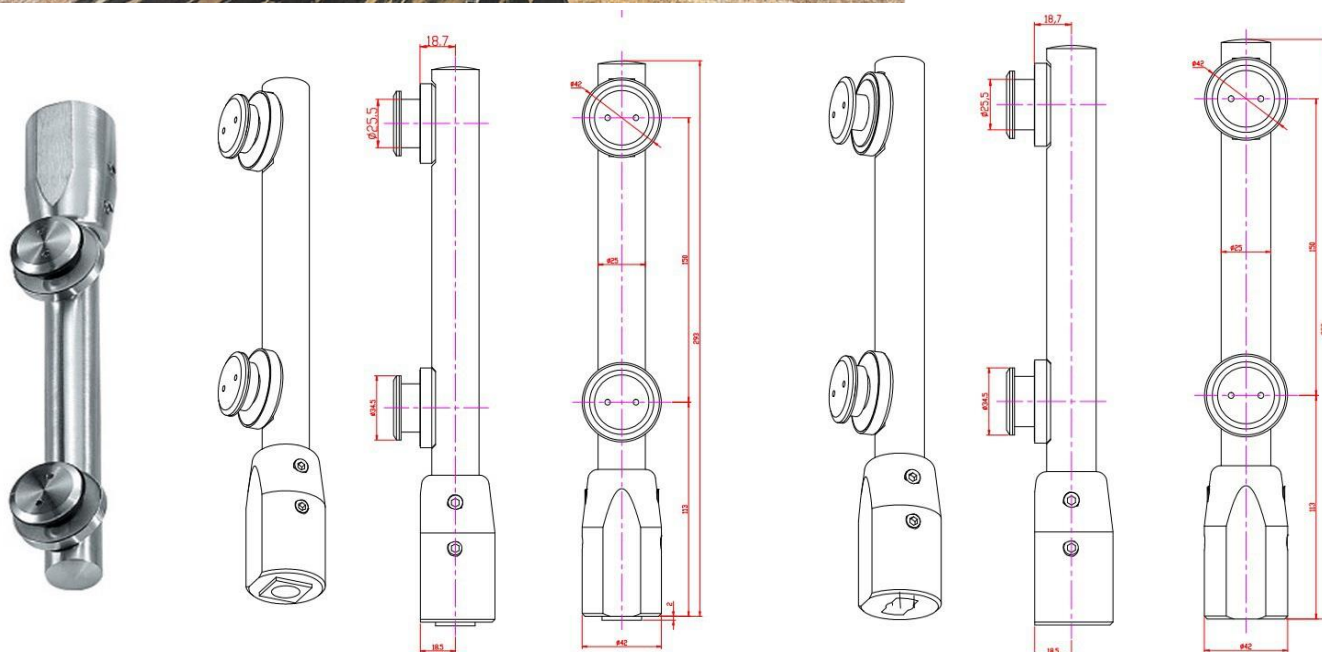

上轴（方孔）

下轴（矩形孔）


B 款：曲顶轴+直上轴+直下轴

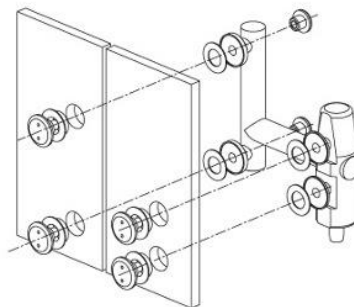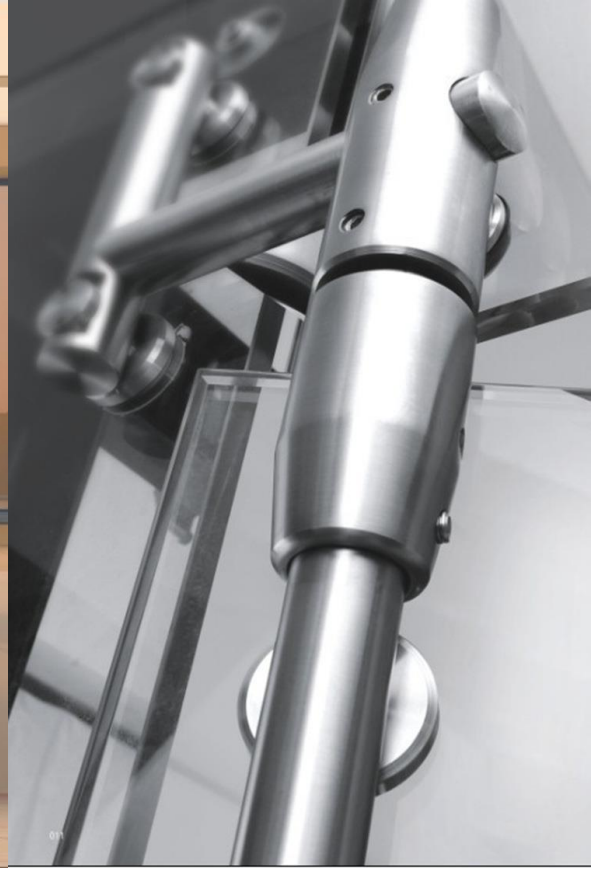


C 款：曲顶轴+贯通上下轴



D 款：入墙顶轴+直上轴+直下轴

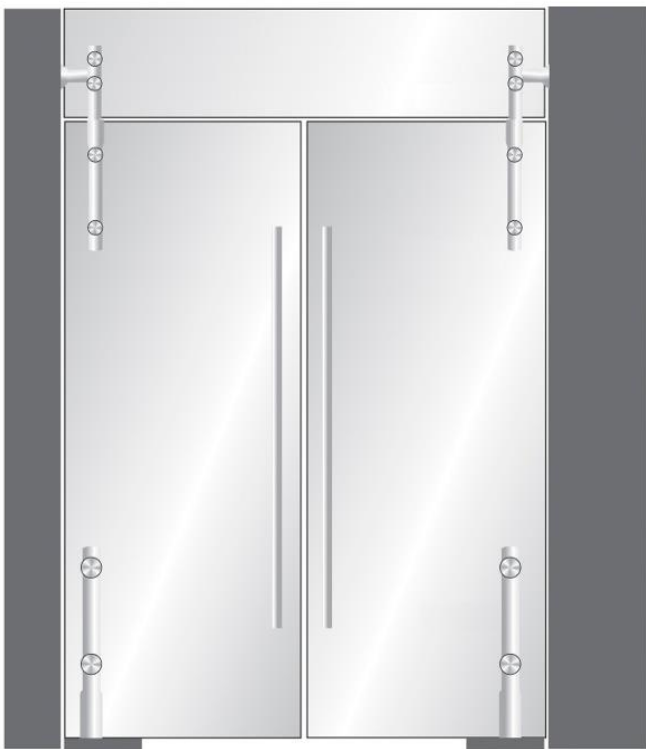

地弹簧
FLOOR SPRING

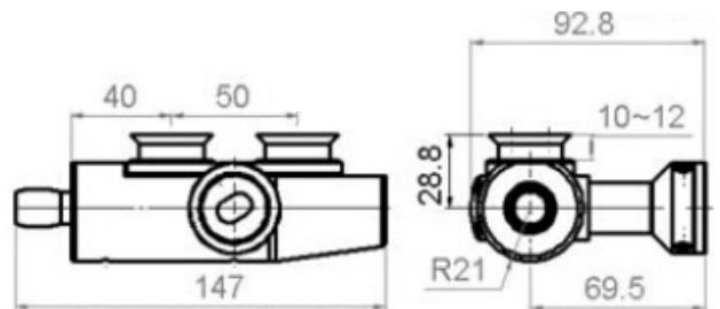


E 款：门夹型天地轴





F 款：卫生间铰链






关门状态

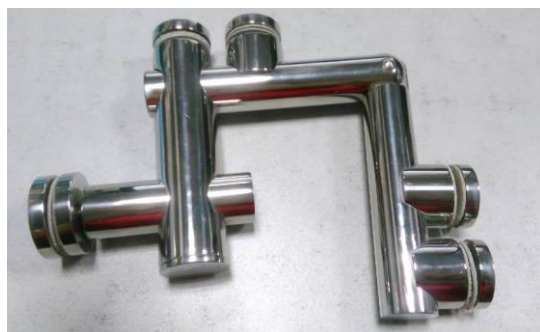

开门状态

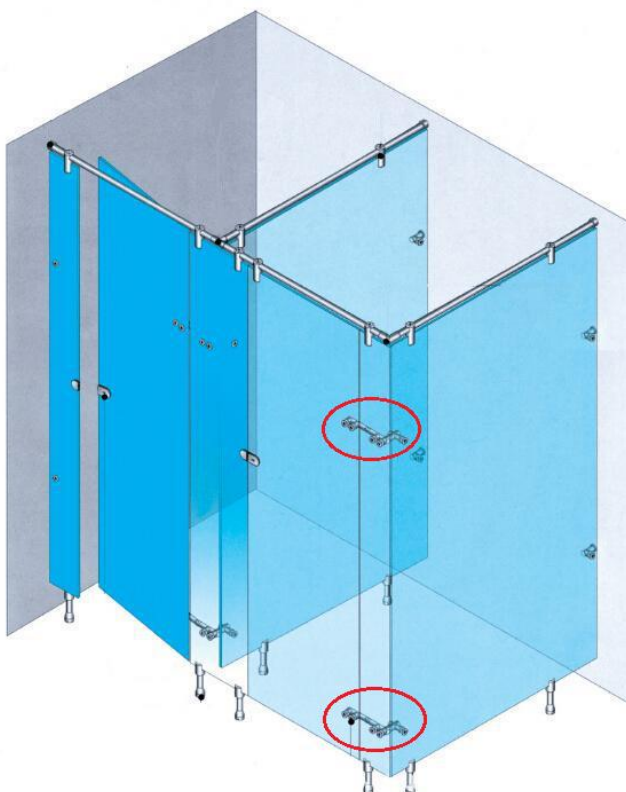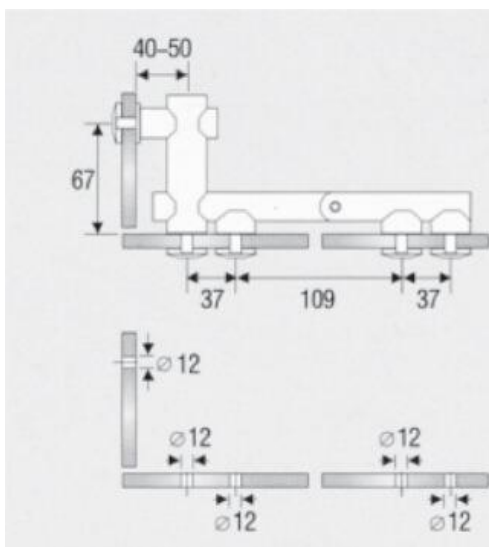


玻璃门插销

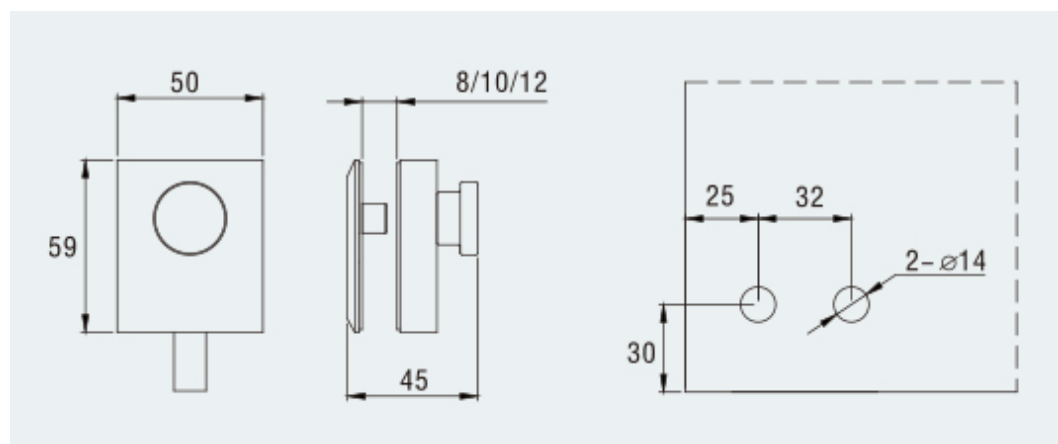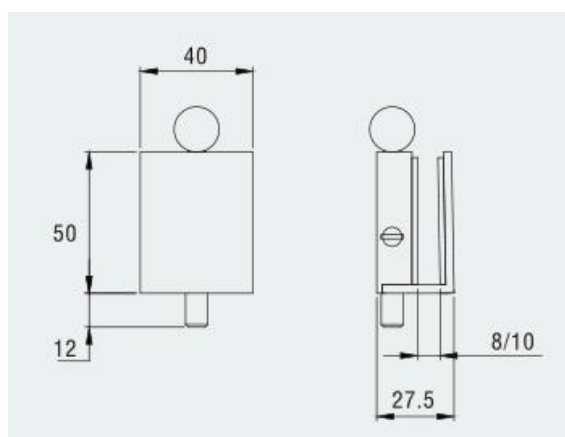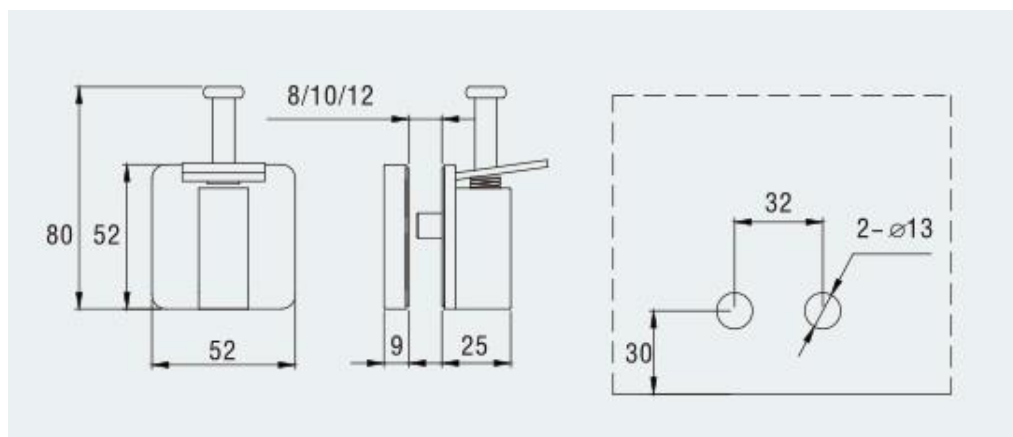

玻璃门指示锁



玻璃门移门锁

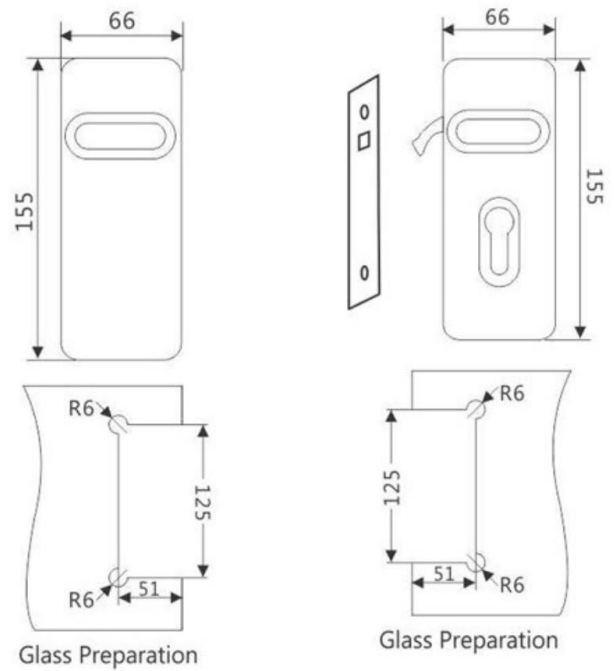

家具五金

黄铜美式家具铰链:



- 经典设计球形轴头
- 优质黄铜
- 手工抛光
- 无轴承
- 柜门铰链
- 可选择平头或宝塔头



规格:

高 1.5" 宽 1.5" 厚 0.093" , 螺丝 6 x 0.75"
 高 2.0" 宽 1.5" 厚 0.093" , 螺丝 6 x 0.75"
 高 2.5" 宽 1.7" 厚 0.093" , 螺丝 6 x 0.75"
 高 2.5" 宽 2.0" 厚 0.093" , 螺丝 6 x 0.75"
 高 2.5" 宽 2.5" 厚 0.093" , 螺丝 8 x 0.75"
 高 3.0" 宽 2.0" 厚 0.125" , 螺丝 8 x 0.75"
 高 3.0" 宽 2.5" 厚 0.093" , 螺丝 8 x 0.75"




Holdor

针式天地铰：用于铝框玻璃柜门，每个承重 30KG，开门角度 270 度

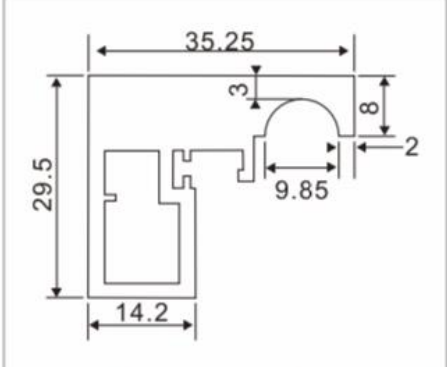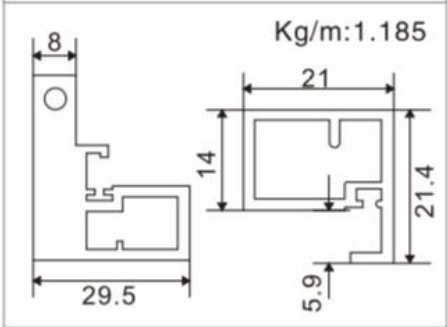

现货颜色 / SPOT COLOR

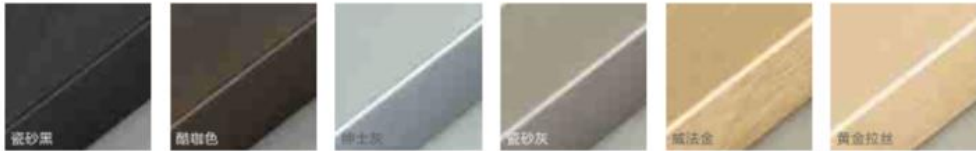

皮革系列拉手：头层牛皮+黄铜拉手，儿童防撞



*尺寸与净重数值来源随机采集5个成品所测得的平均值, 供参考。 (mm)

材质	规格	孔距	长度	宽度	净重(克)
真皮+铜	单孔	单孔	60	25	12
真皮+铜	M	96	136	28	24
真皮+铜	L	128	170	28	26
真皮+铜	XL	160	200	28	29

开孔Φ6,螺丝默认1.6厘米, 适合装1.8-2.2厘米板厚。



参数
Parameter

【mm】



*个体形状不规则, 尺寸不能精确。



参数
Parameter

(mm)



厚度: 1.5
单片净重: 25.5克

*尺寸与净重数值来源随机采集5个成品所测得的平均值, 供参考。



不用手开门—脚拉手

FP101



孔心距 6"
凸起 3-1/4"



推




拉


FP100




孔心距 5"
凸起 3"

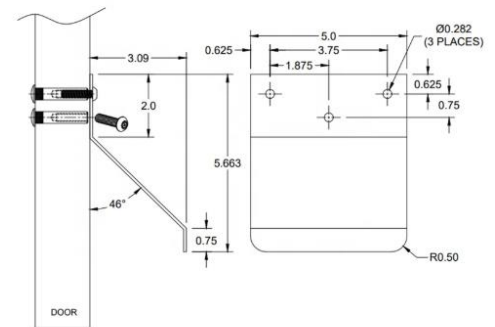


不用手开门—医用推拉门锁和推拉把手

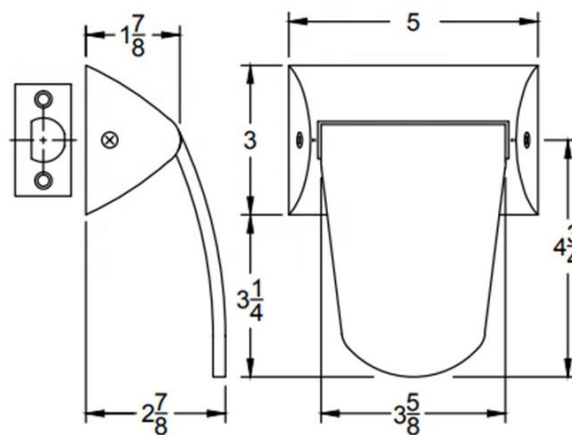

定制大拉手

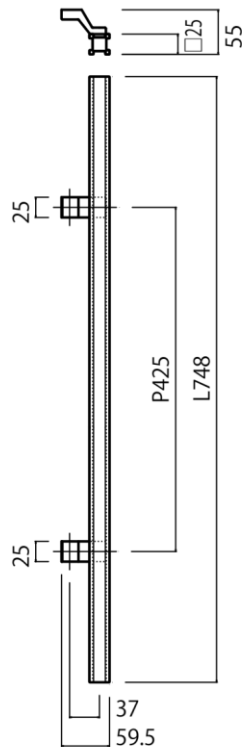


偏心

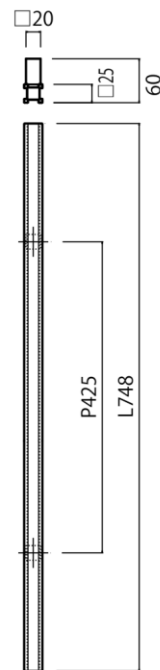

居中


1492

材质：铝合金;门厚：木门/带框门 38-42mm,玻璃门 8-12mm;开孔尺寸：木门/带框门 $\Phi 8\text{mm}$ ，玻璃门 $\Phi 12\text{mm}$
 霍顿科技（亚太）有限公司 Holdor Technology(Asia Pacific) Co., Ltd. Tel: (852) 2710 8200—8668 info@holdor.com

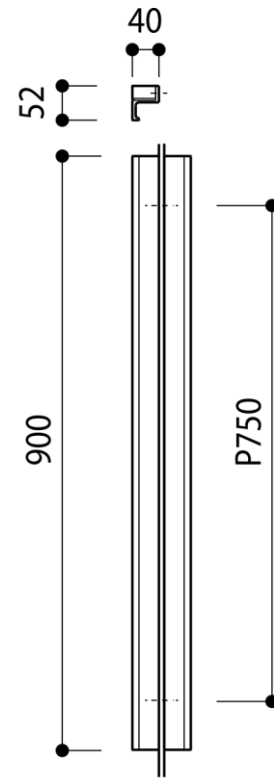

111

材质：铝&木材&不锈钢；门厚：玻璃门 10-12mm,木门/带框门 45-50mm；开孔尺寸：木门/带框门 $\Phi 10\text{mm}$ ，玻璃门 $\Phi 16\text{mm}$


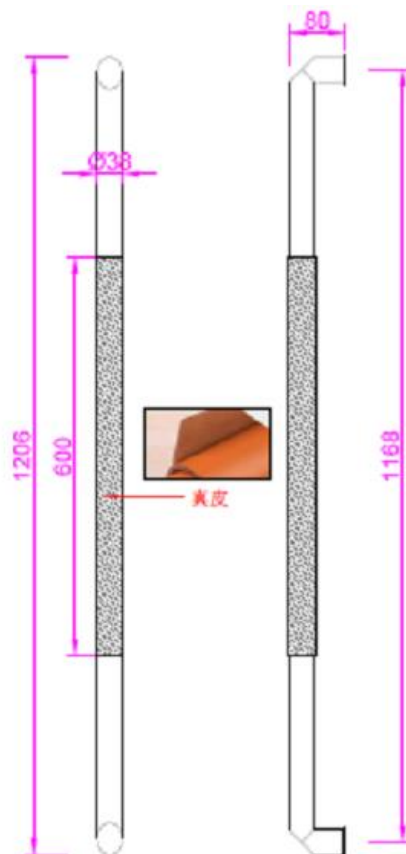


158-Hemers
 不锈钢+头层牛皮
 长 1206mm
 孔心距 1168mm
 管径 38mm

Holdor






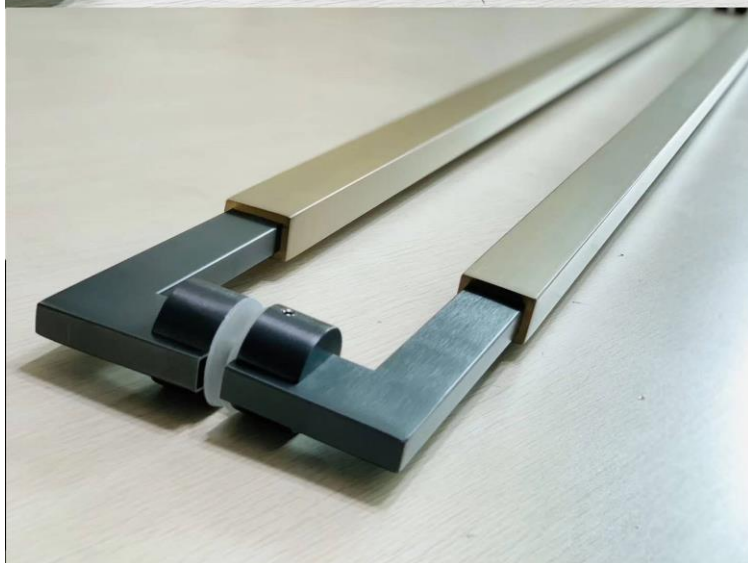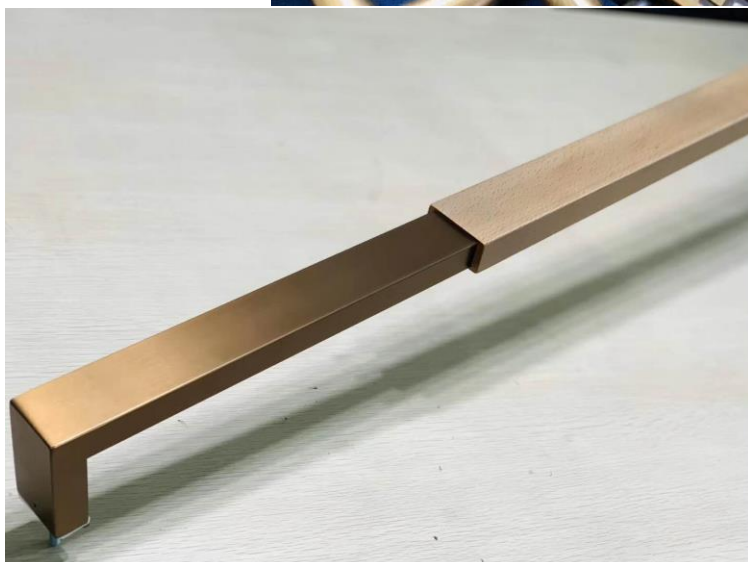


定制楼梯扶手


玻璃+木扶手

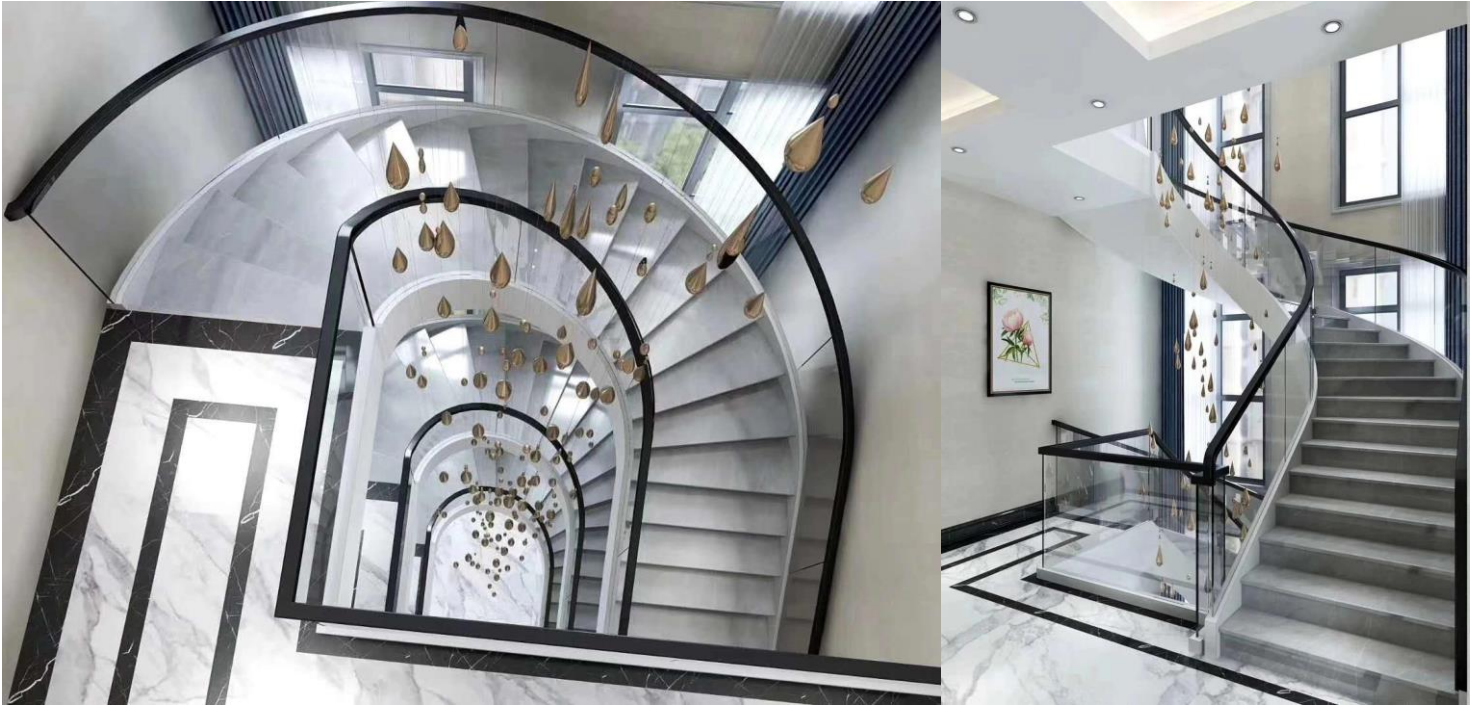

不锈钢+木扶手

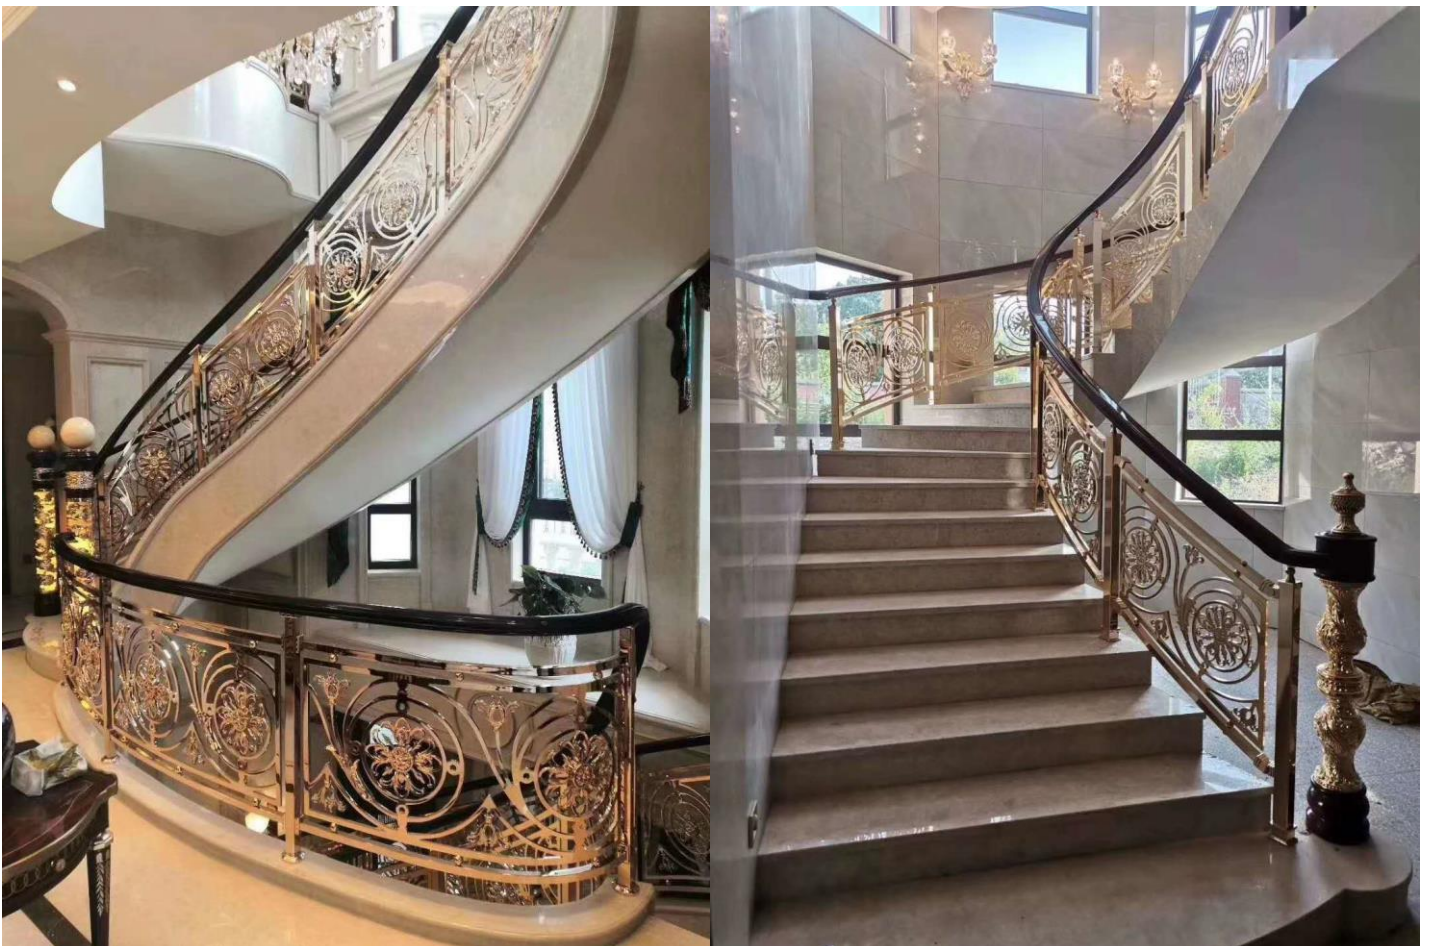





不锈钢+大理石扶手

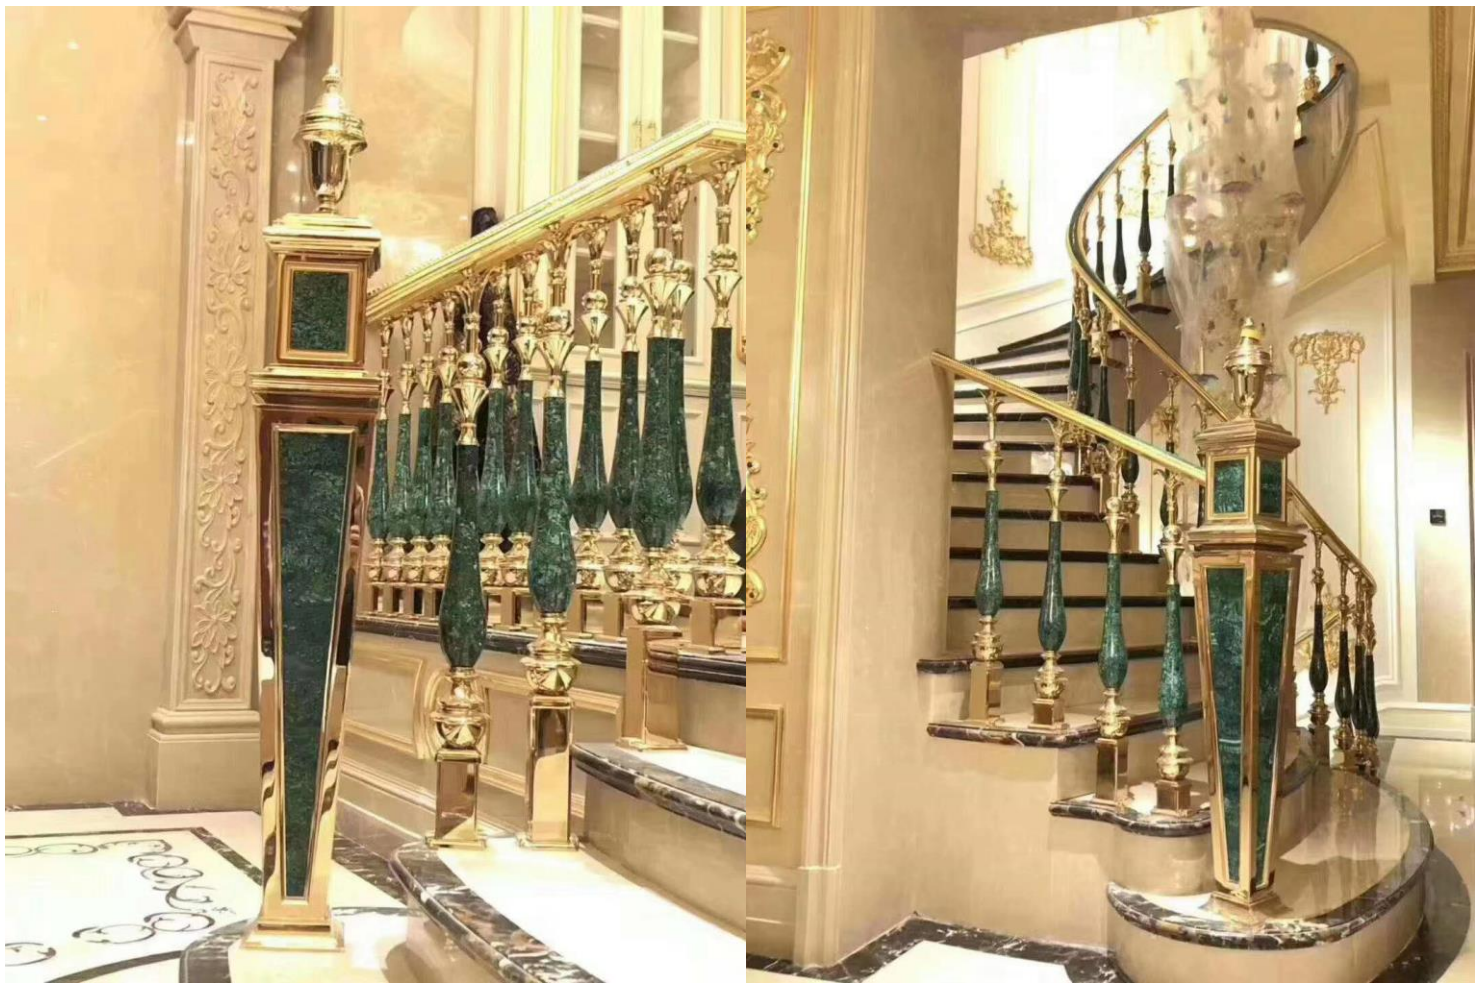

旋转木楼梯



根据客户要求，度身定制，多种材质、饰面、款式由您选择

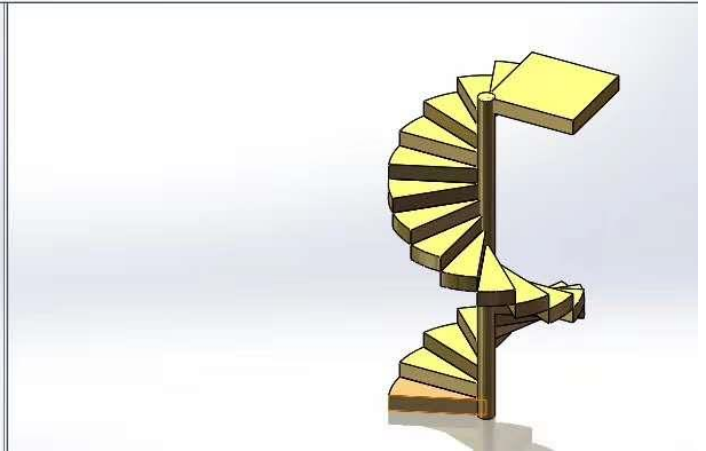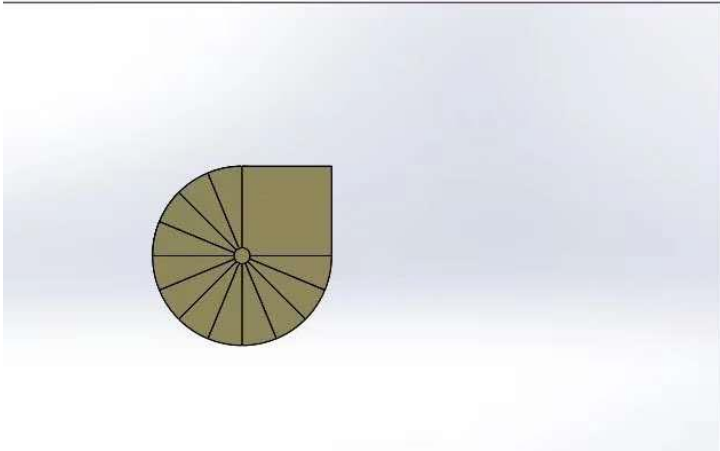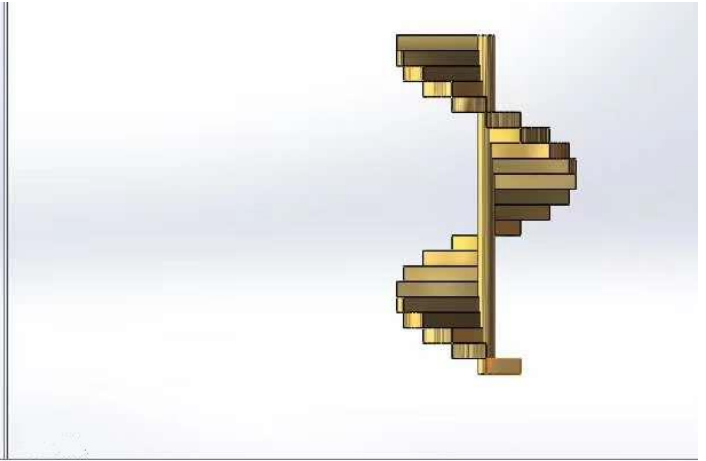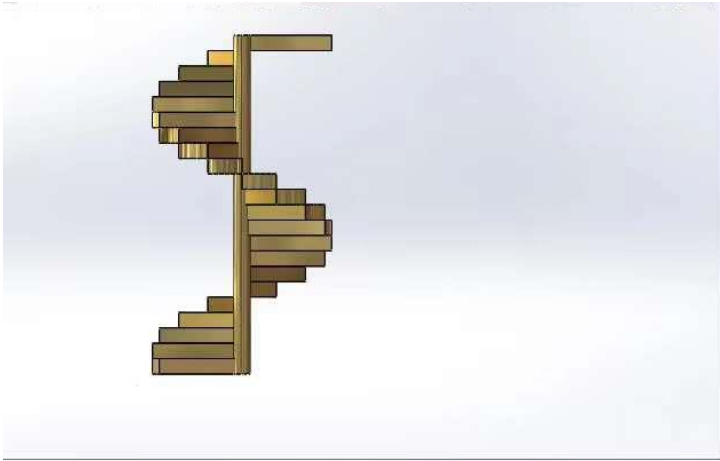

定制不锈钢工艺品



电镀前




装好后



电镀前



装好后

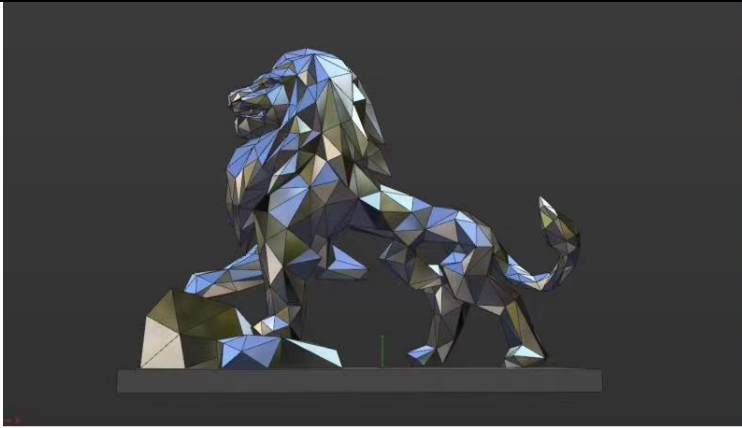

效果图



实物图




不锈钢竹子



镀色后



安装后

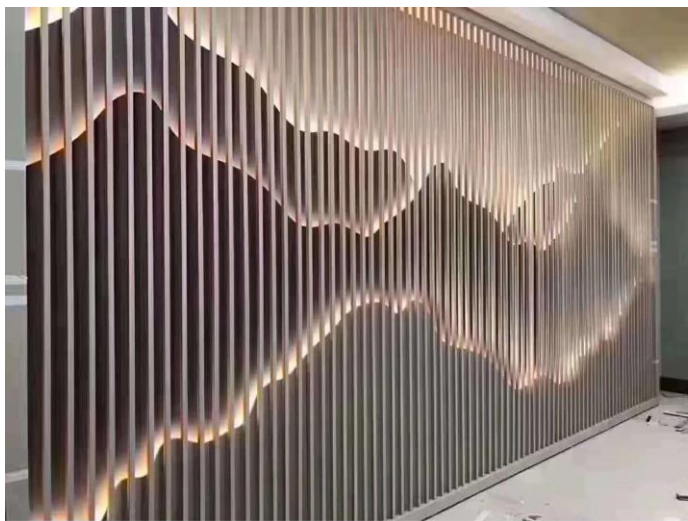

不锈钢屏风

折叠门窗



百折门

铝合金框+有机玻璃

适合用在阳台、厨房、办公室、商铺等

间隔方便，隔断冷气暖气，达到节能效果，有效隔断厨房油烟

铝合金框可以做多种饰面

单扇宽度 0.55~1.7 米

双扇宽度 1.7~5 米

可以做平面折叠门或弧形折叠门

可以做 90 度角对开双扇折叠门






折叠门关效果



折叠门开效果

自由门

任意向外或向内折叠开启
操作轻松，通行宽度更大
静音滑轮，防脱轨，更耐用

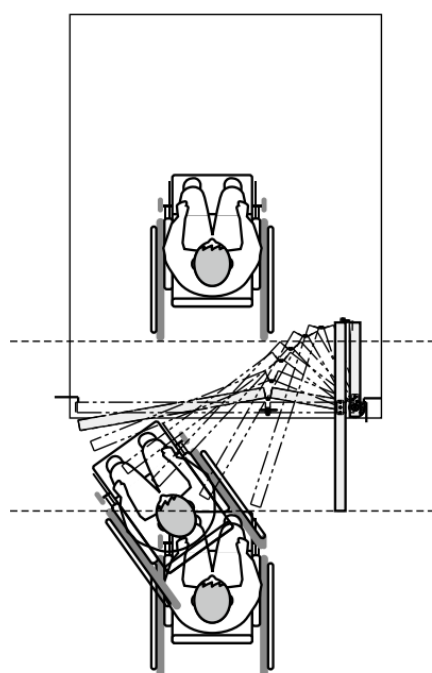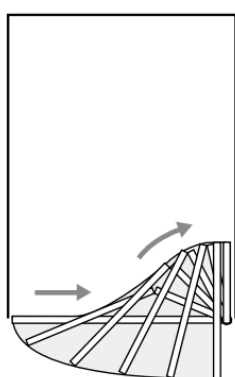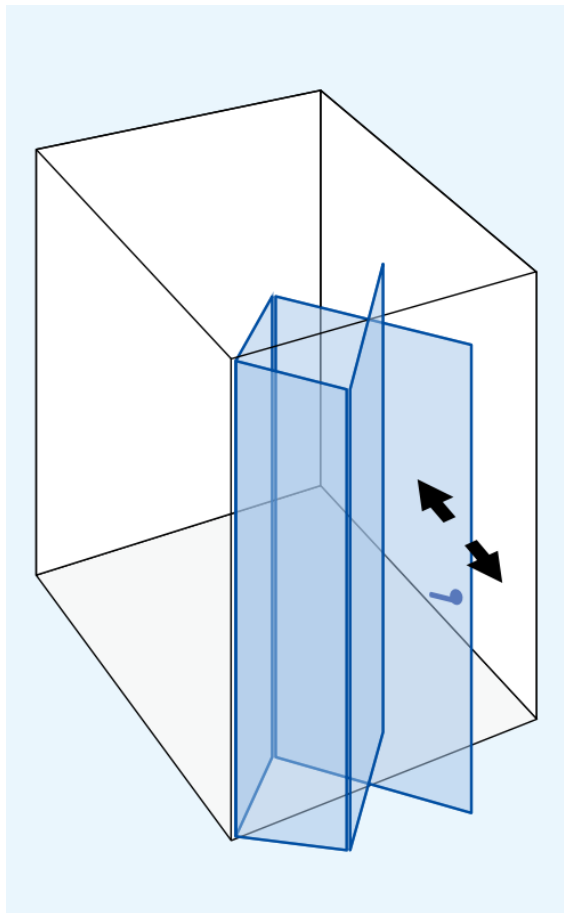


LED 玻璃自动门



LED 屏自动门属于定制产品，涉及到一整套系统设计方案的实现。从售前设计到售后施工安装维护，很多时候都需要 led 透明自动门厂家来完成。LED 自动门不只是简单的承担开关门的隔断等自动门的基本作用，还能成为建筑标志的作用，有良好的宣传推广作用，提升品牌形象等作用。

技术规格

型 号	NS2.6				NS3.3			
LED	SMD1515				SMD1515			
亮度(CD/m²)	5000-5500				5000-5500			
像素间距(mm)	2.61x5.68				3.38x6.94			
透明度	72%				78%			
最大功率(W/m²)	800				800			
平均功率(W/m²)	240				240			
分辨率(px)	384x352	384x396	384x440	384x484	296x288	296x324	296x360	296x396
像素点数	135168	152064	168960	185856	85248	95904	106560	117216
显示尺寸(WxH)(mm)	1000x2000	1000x2250	1000x2500	1000x2750	1000x2000	1000x2250	1000x2500	1000x2750
外形尺寸(WxH)(mm)	1009x2200	1009x2450	1009x2700	1009x2950	1025x2200	1009x2470	1025x2720	1009x2950

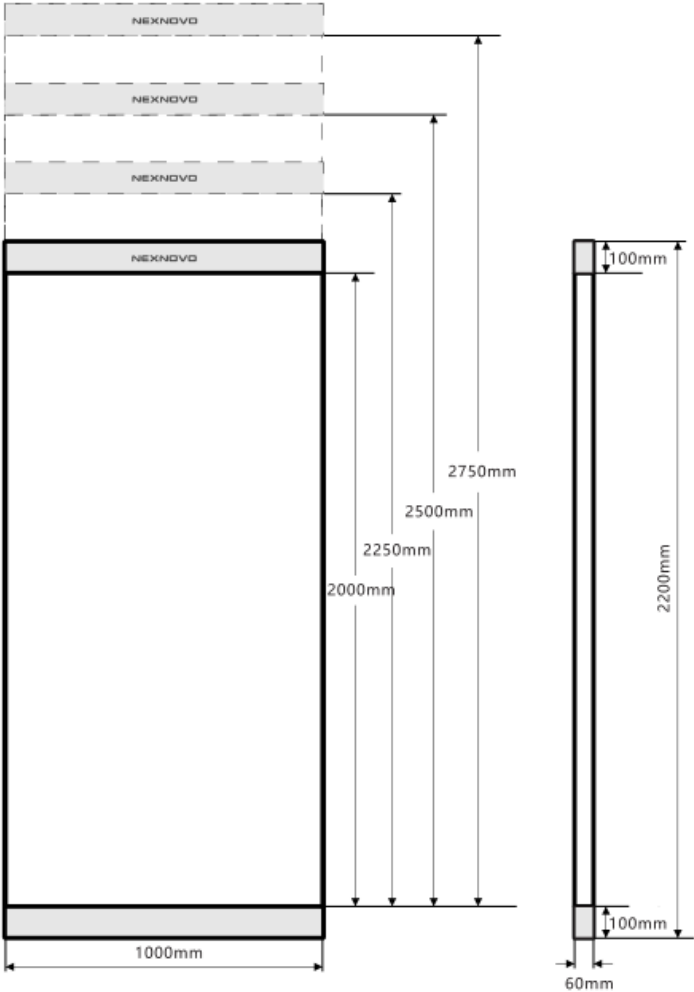


多种显示尺寸可供选择

2000mm、2250mm、2500mm、2750mm
多个显示高度尺寸可选

自动推拉床架

一 结构说明

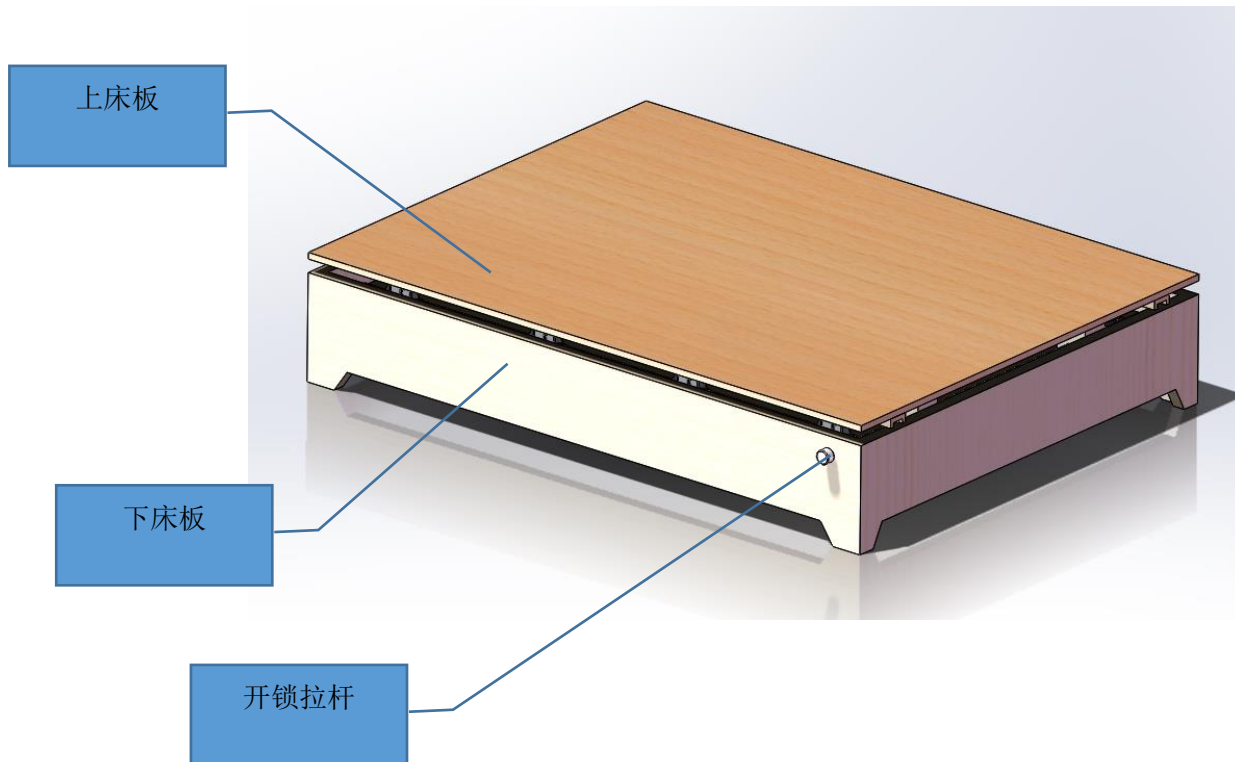




二 功能介绍

拉动开锁拉杆，上床板锁打开，上床板在气弹簧的作用下，自动拉出。
完成更换床单等清洗工作后 把床推回原位，上门板锁自锁。


参数：拉出行程 0.6 米 承重：单轮承重 200kg

三 结构

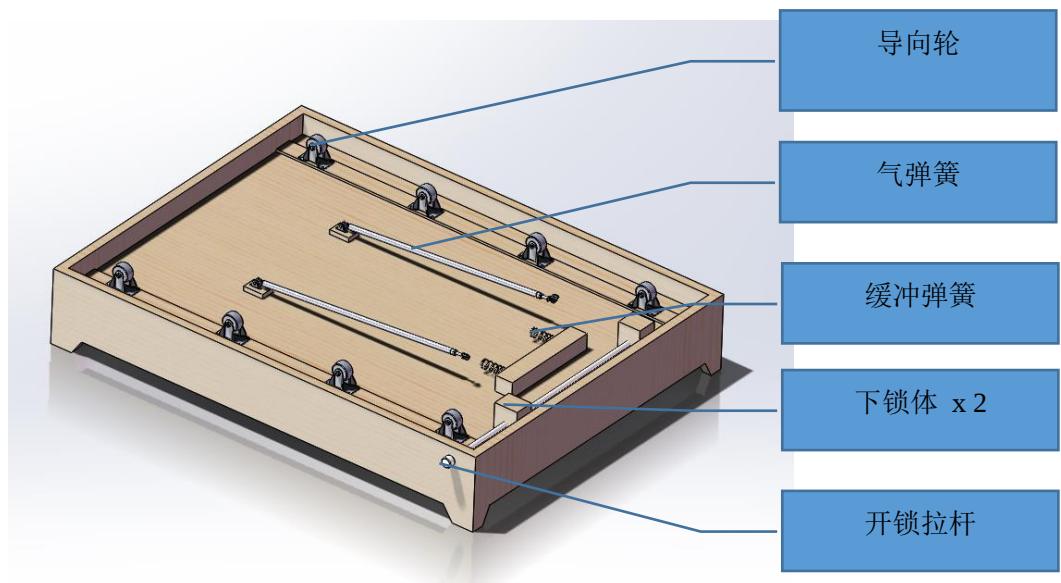

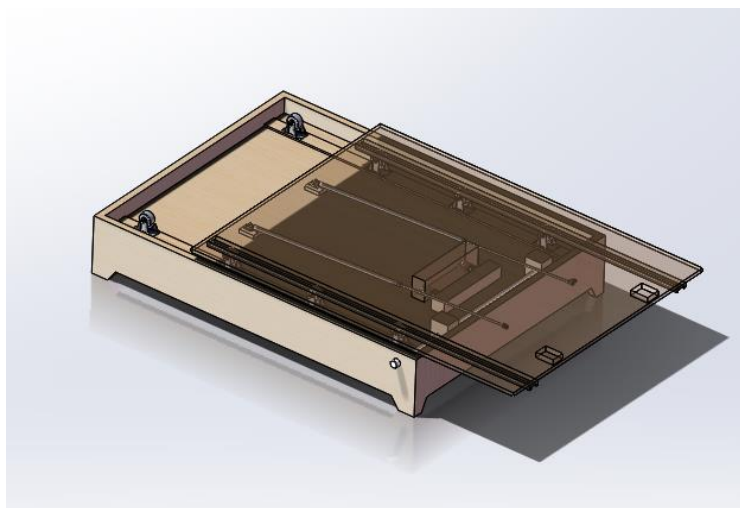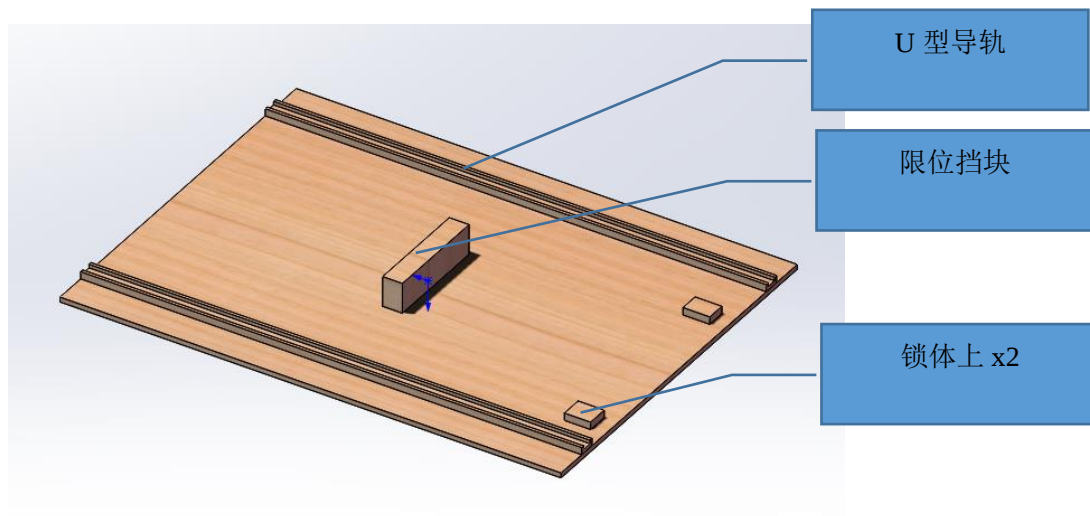

弹出状态

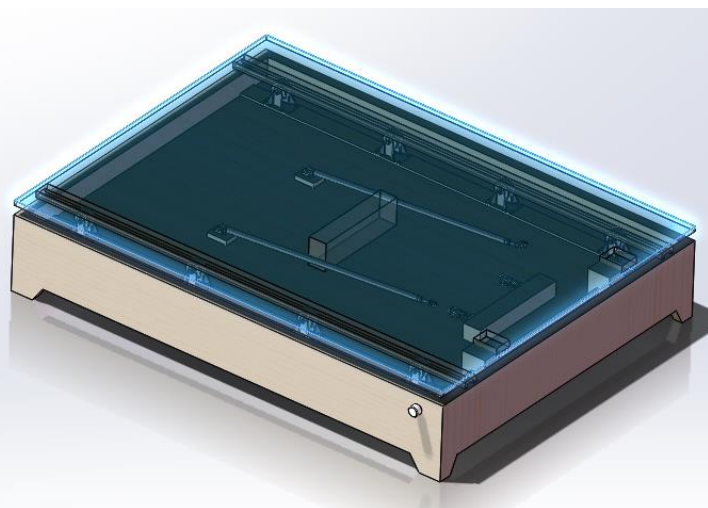

关闭状态

Holdor Technology(Asia Pacific) Co., Ltd.

霍顿科技（亚太）有限公司

Add: Rooms 1318-19, 13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.

Tel: (00852)27108200 Extension: 8668

Fax: (00852)27108266

www.holdor.com

Email: info@holdor.com